



规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式	
 尺寸图：mm	齐平式	2mm	10-30VDC	NPN三线	HJA01-1NK	HJA01-1NH	2M	
				NPN四线开+闭	-	-	-	
				PNP三线	HJA01-1PK	HJA01-1PH	2M	
				PNP四线开+闭	-	-	-	
				二线	HJA01-1DK	HJA01-1DH	2M	
				二线开闭可选	-	-	-	
				24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	 实物图	非齐平式	3mm	10-30VDC	NPN三线	HJA01-2NK	HJA01-2NH	2M
					NPN四线开+闭	-	-	-
					PNP三线	HJA01-2PK	HJA01-2PH	2M
					PNP四线开+闭	-	-	-
					二线	HJA01-2DK	HJA01-2DH	2M
					二线开闭可选	-	-	-
					24VDC	继电器触点输出	-	-
非齐平式		4mm	10-30VDC	NPN三线	HJA01-3NK	HJA01-3NH	2M	
				NPN四线开+闭	-	-	-	
				PNP三线	HJA01-3PK	HJA01-3PH	2M	
				PNP四线开+闭	-	-	-	
				二线	HJA01-3DK	HJA01-3DH	2M	
				二线开闭可选	-	-	-	
				24VDC	继电器触点输出	-	-	-
齐平式	2mm	90-250VAC	二线	-	-	-		
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-		
	3mm	90-250VAC	二线	-	-	-		
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-		
	4mm	90-250VAC	二线	-	-	-		
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-		
齐平式	2mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-		
	非齐平式			3mm	-	-	-	
A01	4mm			-	-	-		

技术参数

型号\参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJA01-□N□	≤200mA	≤0.05mA	≤800Hz	≤1.5V	约为感应 距离的5%	约为 回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体、螺母： 黄铜镀铬 塑料件：ABS 引线：无氧铜丝 PVC护套	>20MΩ	DC1500V
HJA01-□P□					1型：0.1 2型：0.15 3型：0.2	1型：0.01 2型：0.015 3型：0.02	无					
HJA01-□D□	≤50mA	≤0.4mA	≤400Hz	≤6V								

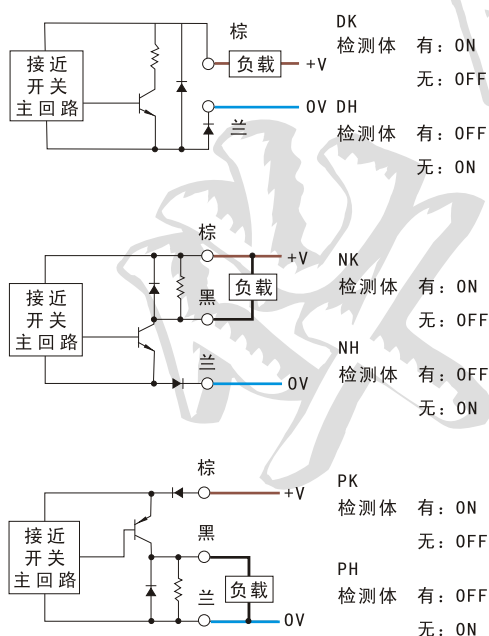

对浸水的防护


可水下1米, 历时30分钟
而不受损害。

IP67