

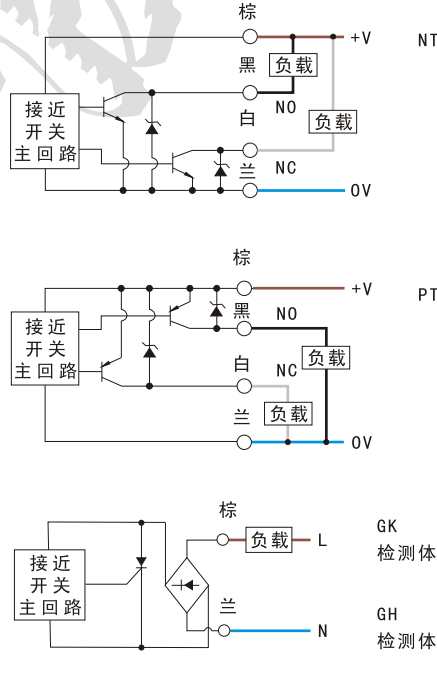


◆ 规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式	
 尺寸图：mm	齐平式	4mm	10-30VDC	NPN三线	HJA13-1NK	HJA13-1NH	2M	
				NPN四线开+闭	HJA13-1NT-G		2M	
				PNP三线	HJA13-1PK	HJA13-1PH	2M	
				PNP四线开+闭	HJA13-1PT		2M	
				二线	HJA13-1DK	HJA13-1DH	2M	
				二线开闭可选	-	-	-	
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-	
	 实物图	非齐平式	6mm	10-30VDC	NPN三线	HJA13-2NK	HJA13-2NH	2M
					NPN四线开+闭	HJA13-2NT		2M
					PNP三线	HJA13-2PK	HJA13-2PH	2M
					PNP四线开+闭	HJA13-2PT		2M
					二线	HJA13-2DK	HJA13-2DH	2M
					二线开闭可选	-	-	-
				24VDC	继电器触点输出	-	-	-
非齐平式		8mm	10-30VDC	NPN三线	HJA13-3NK	HJA13-3NH	2M	
				NPN四线开+闭	HJA13-3NT		2M	
				PNP三线	HJA13-3PK	HJA13-3PH	2M	
				PNP四线开+闭	HJA13-3PT		2M	
				二线	HJA13-3DK	HJA13-3DH	2M	
				二线开闭可选	-	-	-	
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	4mm	90-250VAC	二线	HJA13-1GK	HJA13-1GH	2M		
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-		
非齐平式	6mm	90-250VAC	二线	HJA13-2GK	HJA13-2GH	2M		
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-		
	8mm	90-250VAC	二线	HJA13-3GK	HJA13-3GH	2M		
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-		
齐平式	4mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-		
非齐平式	6mm			-	-	-		
	8mm			-	-	-		
A13								

◆ 技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJA13-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤600Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体、螺母: 黄铜镀铬 塑料件: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	>20MΩ	DC1500V
HJA13-□P□						1型: 0.2	1型: 0.02						
HJA13-□D□		≤50mA	≤0.4mA	≤300Hz	≤6V	2型: 0.3	2型: 0.03						
HJA13-□G□		≤300mA	≤1.6mA	≤20Hz	≤6.5V	3型: 0.4	3型: 0.04						

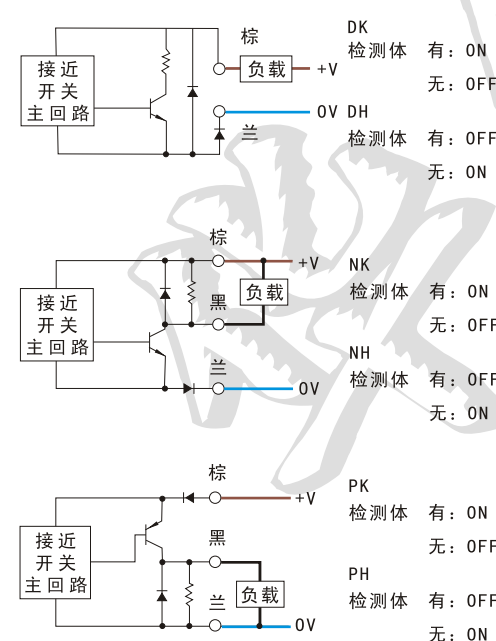

对浸水的防护


可水下1米, 历时30分钟
而不受损害。

IP67