
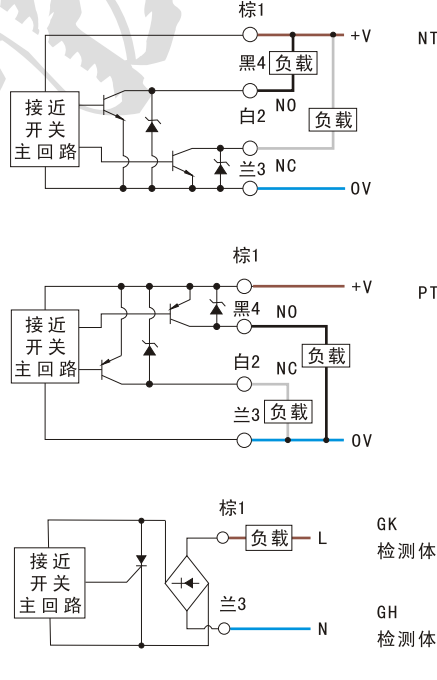
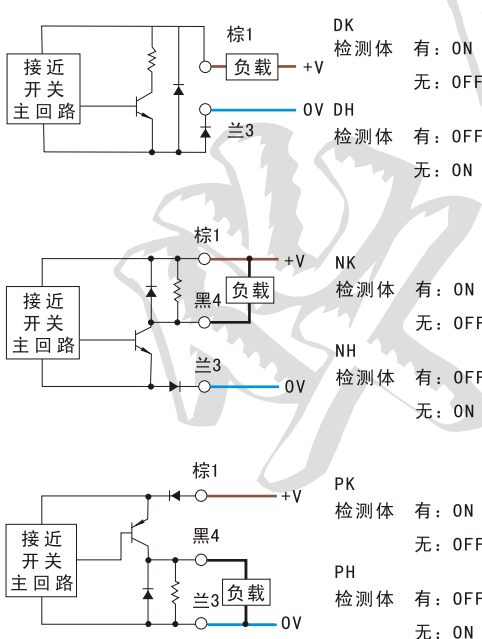



规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图: mm	齐平式	4mm	10-30VDC	NPN三线	HJA11-1NK-G	HJA11-1NH-G	G型插件
				NPN四线开+闭	HJA11-1NT-G		G型插件
				PNP三线	HJA11-1PK-G	HJA11-1PH-G	G型插件
				PNP四线开+闭	HJA11-1PT-G		G型插件
				二线	HJA11-1DK-G	HJA11-1DH-G	G型插件
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	6mm	10-30VDC	NPN三线	HJA11-2NK-G	HJA11-2NH-G	G型插件
				NPN四线开+闭	HJA11-2NT-G		G型插件
				PNP三线	HJA11-2PK-G	HJA11-2PH-G	G型插件
				PNP四线开+闭	HJA11-2PT-G		G型插件
				二线	HJA11-2DK-G	HJA11-2DH-G	G型插件
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
8mm		10-30VDC	NPN三线	HJA11-3NK-G	HJA11-3NH-G	G型插件	
			NPN四线开+闭	HJA11-3NT-G		G型插件	
			PNP三线	HJA11-3PK-G	HJA11-3PH-G	G型插件	
			PNP四线开+闭	HJA11-3PT-G		G型插件	
			二线	HJA11-3DK-G	HJA11-3DH-G	G型插件	
			二线开闭可选	-	-	-	
		24VDC	继电器触点输出	-	-	-	
实物图	齐平式	4mm	90-250VAC	二线	HJA11-1GK-G	HJA11-1GH-G	G型插件
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	6mm	90-250VAC	二线	HJA11-2GK-G	HJA11-2GH-G	G型插件
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	8mm	90-250VAC	二线	HJA11-3GK-G	HJA11-3GH-G	G型插件
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
	齐平式	4mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-
	非齐平式	6mm			-	-	-
		8mm			-	-	-
A11-G	非齐平式	6mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-
8mm	-	-			-		

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJA11-□N□-G		≤200mA	≤0.05mA	≤600Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP66	壳体、螺母: 黄铜镀铬 塑料件: ABS	>20MΩ	DC1500V
HJA11-□P□-G						1型: 0.2	1型: 0.02						
HJA11-□D□-G		≤50mA	≤0.4mA	≤300Hz	≤6V	2型: 0.3	2型: 0.03						
HJA11-□G□-G		≤300mA	≤1.6mA	≤20Hz	≤6.5V	3型: 0.4	3型: 0.04						


母头
(连接引线)

公头
(连接开关体)

注: 定货请注明是弯头插还是直头插。



对任何方向的水直接强喷水流也不受水浸。

IP66