


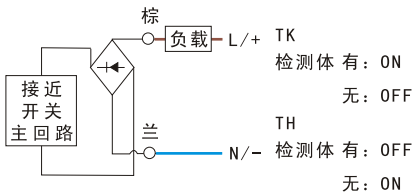
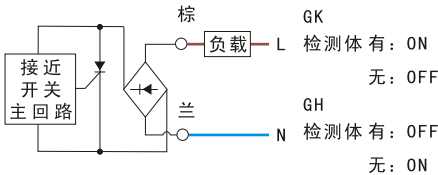
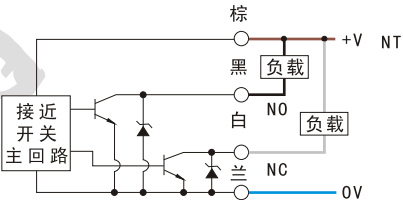
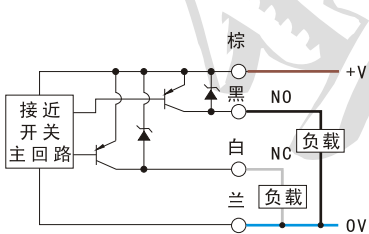
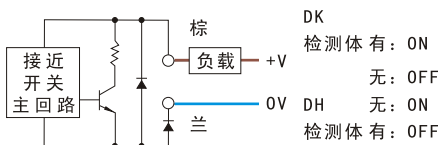
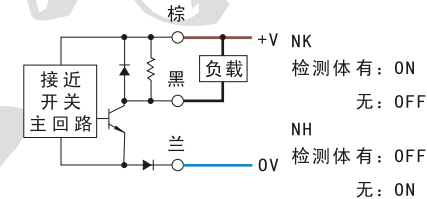


规格型号

外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式	
 尺寸图：mm	齐平式	15mm	10-30VDC	NPN三线	HJB41-1NK	HJB41-1NH	2M	
				NPN四线开+闭	HJB41-1NT		2M	
				PNP三线	HJB41-1PK	HJB41-1PH	2M	
				PNP四线开+闭	HJB41-1PT		2M	
				二线	HJB41-1DK	HJB41-1DH	2M	
				二线开闭可选	HJB41-1DC		2M	
	非齐平式	20mm	10-30VDC	继电器触点输出	HJB41-1DJ		2M	
				NPN三线	HJB41-2NK	HJB41-2NH	2M	
				NPN四线开+闭	HJB41-2NT		2M	
				PNP三线	HJB41-2PK	HJB41-2PH	2M	
				PNP四线开+闭	HJB41-2PT		2M	
				二线	HJB41-2DK	HJB41-2DH	2M	
		30mm	10-30VDC	二线开闭可选	HJB41-2DC		2M	
				继电器触点输出	HJB41-2DJ		2M	
				24VDC				
				继电器触点输出	HJB41-3DJ		2M	
 实物图	齐平式	15mm	90-250VAC	二线	HJB41-1GK	HJB41-1GH	2M	
			220VAC	继电器触点输出	HJB41-1GJ		2M	
	非齐平式	20mm	90-250VAC	二线	HJB41-2GK	HJB41-2GH	2M	
			220VAC	继电器触点输出	HJB41-2GJ		2M	
		30mm	90-250VAC	二线	HJB41-3GK	HJB41-3GH	2M	
			220VAC	继电器触点输出	HJB41-3GJ		2M	
	齐平式	15mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJB41-1TK	HJB41-1TH	2M	
	非齐平式	20mm			HJB41-2TK	HJB41-2TH	2M	
		30mm			HJB41-3TK	HJB41-3TH	2M	
	B41	非齐平式	20mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJB41-2TK	HJB41-2TH	2M
		30mm	HJB41-3TK			HJB41-3TH	2M	

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJB41-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤80Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%						
HJB41-□P□													
HJB41-□D□		≤50mA	≤0.4mA	≤40Hz	≤6V								
HJB41-□DJ		1A/250VAC	-	≤5Hz	-	1型：0.75	1型：0.075	有	-25~70℃	IP67	壳体：ABS 引线：无氧铜丝PVC护套	-	-
HJB41-□G□		≤300mA	≤1.6mA	≤15Hz	≤6.5V	2型：1	2型：0.1						
HJB41-□GJ		1A/250VAC	-	≤5Hz	-	3型：1.5	3型：0.15						
HJB41-□T□		AC≤300mA DC≤100mA	≤1.6mA	≤15Hz	≤6.5V								

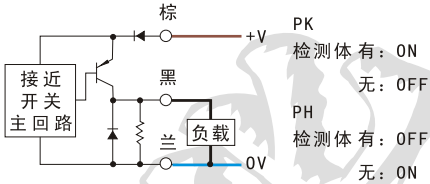

对浸水的防护



可水下1米，历时30分钟而不受损害。

IP67

