

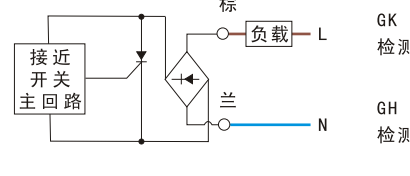
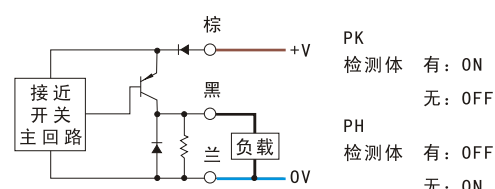
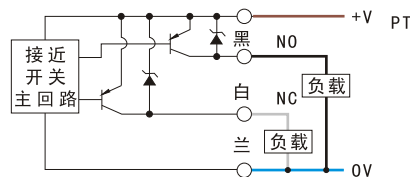
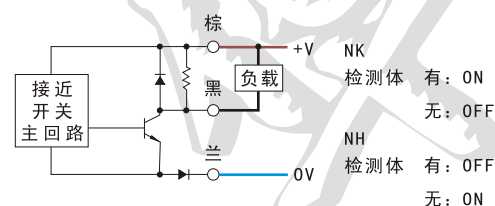
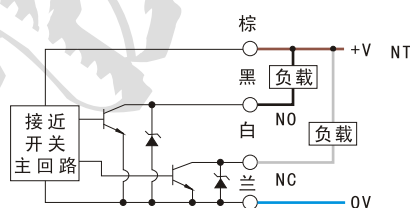


◆ 规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图: mm	齐平式	4mm	10-30VDC	NPN三线	HJB11-1NK	HJB11-1NH	2M
				NPN四线开+闭	HJB11-1NT		2M
				PNP三线	HJB11-1PK	HJB11-1PH	2M
				PNP四线开+闭	HJB11-1PT		2M
				二线	HJB11-1DK	HJB11-1DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	6mm	10-30VDC	NPN三线	HJB11-2NK	HJB11-2NH	2M
				NPN四线开+闭	HJB11-2NT		2M
				PNP三线	HJB11-2PK	HJB11-2PH	2M
				PNP四线开+闭	HJB11-2PT		2M
				二线	HJB11-2DK	HJB11-2DH	2M
二线开闭可选				-	-	-	
24VDC			继电器触点输出	-	-	-	
8mm		10-30VDC	NPN三线	HJB11-3NK	HJB11-3NH	2M	
			NPN四线开+闭	HJB11-3NT		2M	
			PNP三线	HJB11-3PK	HJB11-3PH	2M	
			PNP四线开+闭	HJB11-3PT		2M	
		二线	HJB11-3DK	HJB11-3DH	2M		
二线开闭可选		-	-	-			
24VDC		继电器触点输出	-	-	-		
齐平式		4mm	90-250VAC	二线	HJB11-1GK	HJB11-1GH	2M
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
非齐平式		6mm	90-250VAC	二线	HJB11-2GK	HJB11-2GH	2M
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
	8mm	90-250VAC	二线	HJB11-3GK	HJB11-3GH	2M	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	4mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-	
	非齐平式			6mm	-	-	-
8mm				-	-	-	
B11							

◆ 技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJB11-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤600Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体: 黄铜镀铬 塑料件: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	>20MΩ	DC1500V
HJB11-□P□						1型: 0.2	1型: 0.02						
HJB11-□D□		≤50mA	≤0.4mA	≤300Hz	≤6V	2型: 0.3	2型: 0.03						
HJB11-□G□		≤300mA	≤1.6mA	≤20Hz	≤6.5V	3型: 0.4	3型: 0.04						

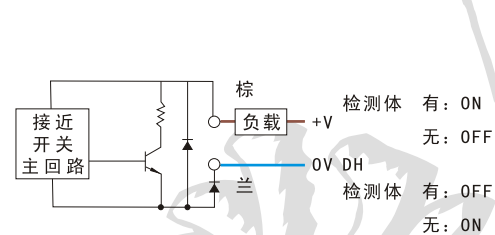

对浸水的防护


可水下1米, 历时30分钟
而不受损害。

IP67