



规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图：mm	齐平式	2mm	10-30VDC	NPN三线	HJB01-1NK	HJB01-1NH	2M
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJB01-1PK	HJB01-1PH	2M
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJB01-1DK	HJB01-1DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	3mm	10-30VDC	NPN三线	HJB01-2NK	HJB01-2NH	2M
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJB01-2PK	HJB01-2PH	2M
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJB01-2DK	HJB01-2DH	2M
二线开闭可选				-	-	-	
24VDC			继电器触点输出	-	-	-	
4mm		10-30VDC	NPN三线	HJB01-3NK	HJB01-3NH	2M	
			NPN四线开+闭	-	-	-	
			PNP三线	HJB01-3PK	HJB01-3PH	2M	
			PNP四线开+闭	-	-	-	
		二线	HJB01-3DK	HJB01-3DH	2M		
二线开闭可选		-	-	-			
24VDC		继电器触点输出	-	-	-		
齐平式		2mm	90-250VAC	二线	-	-	-
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
非齐平式		3mm	90-250VAC	二线	-	-	-
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
	4mm	90-250VAC	二线	-	-	-	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	2mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-	
				-	-	-	
	非齐平式			3mm	-	-	-
	4mm	-	-	-			
B01	非齐平式	3mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-
		4mm			-	-	-

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJB01-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤800Hz	≤1.5V	约为感应 距离的5% 1型: 0.1 2型: 0.15 3型: 0.2	约为回差的10% 1型: 0.01 2型: 0.015 3型: 0.02	有	-25~70℃	IP67	壳体: 黄铜镀镍 塑料件: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	>20MΩ	DC1500V
HJB01-□P□								无					
HJB01-□D□		≤50mA	≤0.4mA	≤400Hz	≤6V								

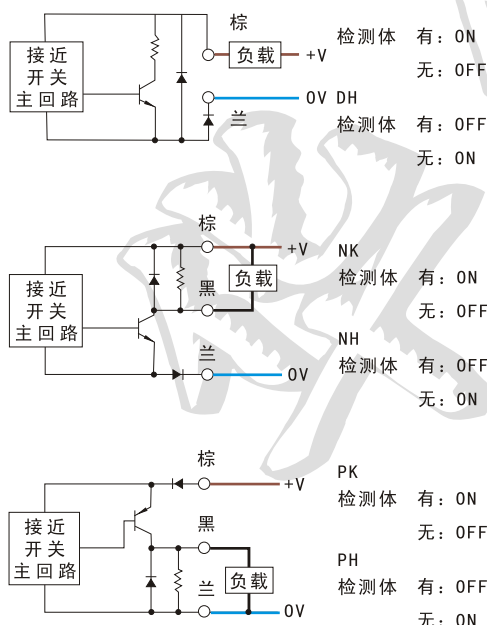

对浸水的防护


可水下1米, 历时30分钟
而不受损害。

IP67