
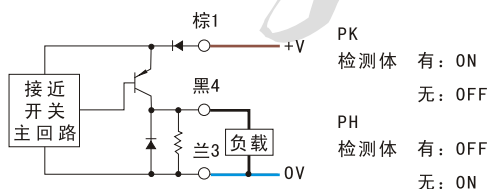
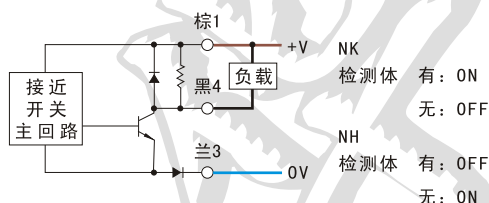
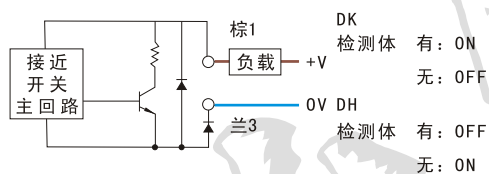



◆ 规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图：mm	齐平式	2mm	10-30VDC	NPN三线	HJA01-1NK-G	HJA01-1NH-G	G型插件
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJA01-1PK-G	HJA01-1PH-G	G型插件
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJA01-1DK-G	HJA01-1DH-G	G型插件
				二线开闭可选	-	-	-
				继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	3mm	10-30VDC	NPN三线	HJA01-2NK-G	HJA01-2NH-G	G型插件
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJA01-2PK-G	HJA01-2PH-G	G型插件
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJA01-2DK-G	HJA01-2DH-G	G型插件
				二线开闭可选	-	-	-
				继电器触点输出	-	-	-
4mm		10-30VDC	NPN三线	HJA01-3NK-G	HJA01-3NH-G	G型插件	
			NPN四线开+闭	-	-	-	
			PNP三线	HJA01-3PK-G	HJA01-3PH-G	G型插件	
			PNP四线开+闭	-	-	-	
			二线	HJA01-3DK-G	HJA01-3DH-G	G型插件	
			二线开闭可选	-	-	-	
			继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	2mm	90-250VAC	二线	-	-	-	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
非齐平式	3mm	90-250VAC	二线	-	-	-	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
	4mm	90-250VAC	二线	-	-	-	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	2mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-	
				-	-	-	
	非齐平式			3mm	-	-	-
	4mm	-	-	-			

◆ 技术参数

型号 \ 参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJA01-□N□-G	≤200mA	≤0.05mA	≤800Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP66	壳体、螺母： 黄铜镀铬 塑料件： ABS	>20MΩ	DC1500V
HJA01-□P□-G					1型：0.1 2型：0.15 3型：0.2	1型：0.01 2型：0.015 3型：0.02						
HJA01-□D□-G	≤50mA	≤0.4mA	≤400Hz	≤6V			无					


母头
(连接引线)

公头
(连接开关体)

对波浪的防护



对任何方向的水直接强喷水流也不受水浸。

IP66

注: 定货请注明是弯头插还是直头插。