




规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图: mm	齐平式	8mm	10-30VDC	NPN三线	HJD19-1NK	HJD19-1NH	2M
				NPN四线开+闭	HJD19-1NT		2M
				PNP三线	HJD19-1PK	HJD19-1PH	2M
				PNP四线开+闭	HJD19-1PT		2M
				二线	HJD19-1DK	HJD19-1DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	12mm	10-30VDC	NPN三线	HJD19-2NK	HJD19-2NH	2M
				NPN四线开+闭	HJD19-2NT		2M
				PNP三线	HJD19-2PK	HJD19-2PH	2M
				PNP四线开+闭	HJD19-2PT		2M
				二线	HJD19-2DK	HJD19-2DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
		16mm	10-30VDC	NPN三线	HJD19-3NK	HJD19-3NH	2M
				NPN四线开+闭	HJD19-3NT		2M
				PNP三线	HJD19-3PK	HJD19-3PH	2M
				PNP四线开+闭	HJD19-3PT		2M
				二线	HJD19-3DK	HJD19-3DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
 实物图	齐平式	8mm	90-250VAC	二线	-	-	-
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	12mm	90-250VAC	二线	-	-	-
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
		16mm	90-250VAC	二线	-	-	-
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
	齐平式	8mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-
	非齐平式	12mm			-	-	-
		16mm			-	-	-
D19	非齐平式	16mm					

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJD19-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤300Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJD19-□P□						1型: 0.4	1型: 0.04						
HJD19-□D□		≤50mA	≤0.4mA	≤150Hz	≤6V	2型: 0.6	2型: 0.06						
						3型: 0.8	3型: 0.08						

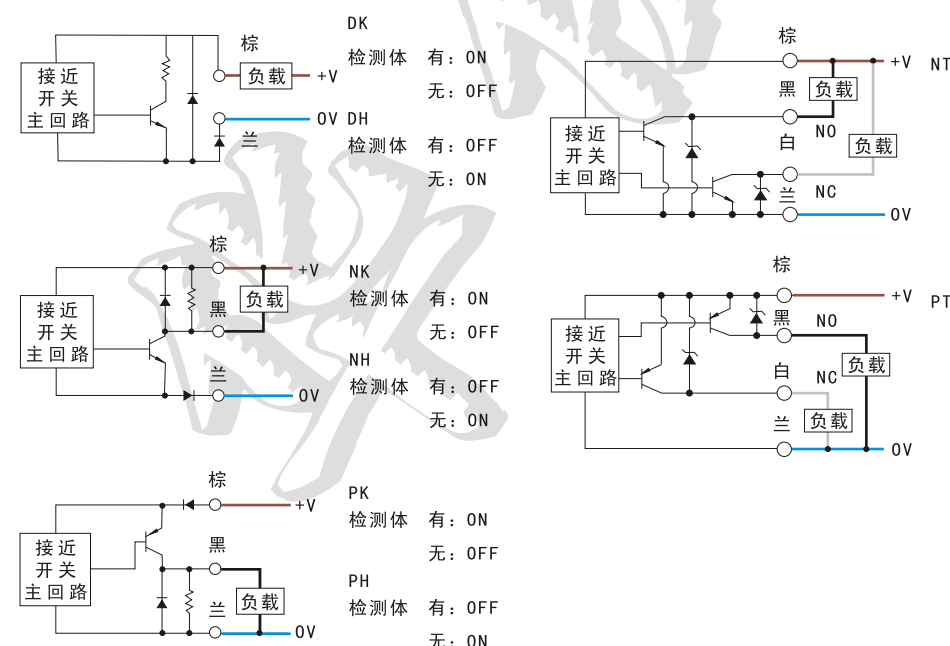

对浸水的防护



可水下1米, 历时30分钟而不受损害。

IP67