



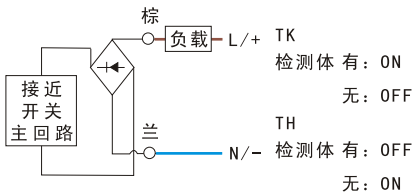
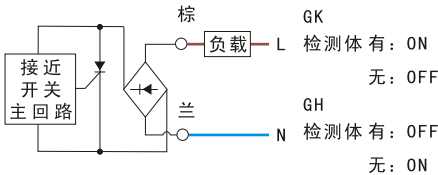
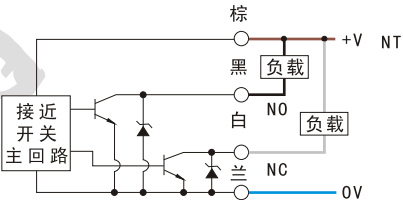
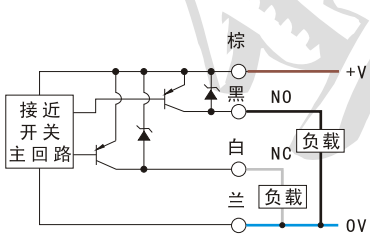
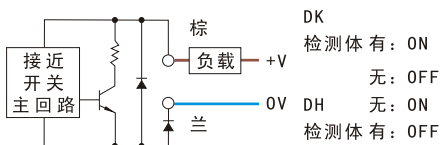
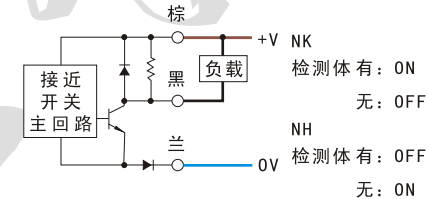


规格型号

外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式		
电位器  LED 尺寸图: mm  实物图	齐平式	-	10-30VDC	NPN三线	-	-	-		
				NPN四线开+闭	-	-	-		
				PNP三线	-	-	-		
				PNP四线开+闭	-	-	-		
				二线	-	-	-		
				二线开闭可选	-	-	-		
	非齐平式	80mm(可调)	10-30VDC	继电器触点输出	-	-	-		
				24VDC	继电器触点输出	-	-		
				100mm(可调)	10-30VDC	NPN三线	HJE80-2NK	HJE80-2NH	2M
						NPN四线开+闭	HJE80-2NT		2M
						PNP三线	HJE80-2PK	HJE80-2PH	2M
						PNP四线开+闭	HJE80-2PT		2M
		二线	HJE80-2DK			HJE80-2DH	2M		
		二线开闭可选	HJE80-2DC			2M			
		齐平式	-	90-250VAC	二线	-	-	-	
					220VAC	继电器触点输出	-	-	
			非齐平式	80mm(可调)	90-250VAC	二线	HJE80-2GK	HJE80-2GH	2M
					220VAC	继电器触点输出	HJE80-2GJ		2M
				100mm(可调)	90-250VAC	二线	HJE80-3GK	HJE80-3GH	2M
					220VAC	继电器触点输出	HJE80-3GJ		2M
齐平式	-		20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-		
非齐平式	80mm(可调)				HJE80-2TK	HJE80-2TH	2M		
	100mm(可调)	HJE80-3TK			HJE80-3TH	2M			
E80	非齐平式	80mm(可调)	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJE80-2TK	HJE80-2TH	2M		
	100mm(可调)	HJE80-3TK			HJE80-3TH	2M			

技术参数

型号 \ 参数	工作电流	漏电电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJE80-□N□	≤200mA	≤0.05mA	≤15Hz	≤1.5V	约为感应	约为	有	-25~70℃	IP65	壳体： 玻璃钢 引线： 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJE80-□P□					距离的5%	回差的10%						
HJE80-□D□	≤50mA	≤0.4mA	≤8Hz	≤6V	1型：-	1型：-						
HJE80-□DJ	1A/250VAC	-	≤5Hz	-	2型：4	2型：0.4						
HJE80-□G□	≤300mA	≤1.6mA	≤5Hz	≤6.5V	3型：5	3型：0.5						
HJE80-□GJ	1A/250VAC	-	≤5Hz	-								
HJE80-□T□	AC≤300mA DC≤100mA	≤1.6mA	≤5Hz	≤6.5V								

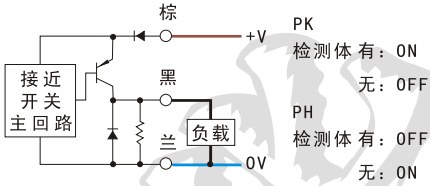

IP65

