


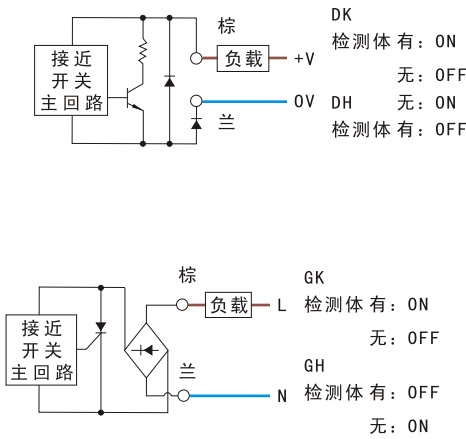
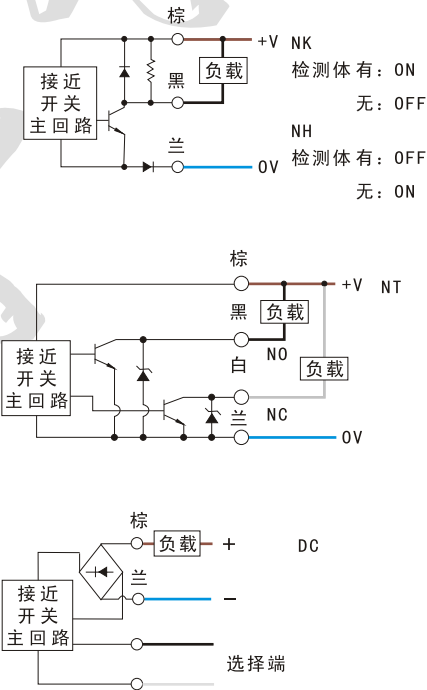


规格型号

外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
	齐平式	30mm	10-30VDC	NPN三线	HJE55-1NK	HJE55-1NH	2M
				NPN四线开+闭	HJE55-1NT		2M
				PNP三线	HJE55-1PK	HJE55-1PH	2M
				PNP四线开+闭	HJE55-1PT		2M
				二线	HJE55-1DK	HJE55-1DH	2M
				二线开闭可选	HJE55-1DC		2M
	非齐平式	40mm	10-30VDC	继电器触点输出	-		-
				NPN三线	HJE55-2NK	HJE55-2NH	2M
				NPN四线开+闭	HJE55-2NT		2M
				PNP三线	HJE55-2PK	HJE55-2PH	2M
				PNP四线开+闭	HJE55-2PT		2M
				二线	HJE55-2DK	HJE55-2DH	2M
	非齐平式	50mm	10-30VDC	二线开闭可选	HJE55-2DC		2M
				继电器触点输出	-		-
				NPN三线	HJE55-3NK	HJE55-3NH	2M
				NPN四线开+闭	HJE55-3NT		2M
				PNP三线	HJE55-3PK	HJE55-3PH	2M
				PNP四线开+闭	HJE55-3PT		2M
	齐平式	30mm	24VDC	二线	HJE55-3DK	HJE55-3DH	2M
				二线开闭可选	HJE55-3DC		2M
		40mm	24VDC	继电器触点输出	-		-
				NPN三线	HJE55-1GK	HJE55-1GH	2M
	非齐平式	40mm	24VDC	继电器触点输出	-		-
				NPN三线	HJE55-2GK	HJE55-2GH	2M
	非齐平式	50mm	24VDC	继电器触点输出	-		-
				NPN三线	HJE55-3GK	HJE55-3GH	2M
E55	非齐平式	50mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJE55-1TK		2M
					HJE55-2TK		2M
					HJE55-3TK		2M
					HJE55-1TH		2M
					HJE55-2TH		2M
					HJE55-3TH		2M

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出电压	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJE55-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤40Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJE55-□P□													
HJE55-□D□		≤50mA	≤0.4mA	≤20Hz	≤6V	1型: 1.5	1型: 0.15						
HJE55-□G□		≤300mA	≤1.6mA	≤10Hz	≤6.5V	2型: 2	2型: 0.2						
HJE55-□T□	AC≤300mA DC≤100mA	≤1.6mA	≤10Hz	≤6.5V	3型: 2.5	3型: 0.25							

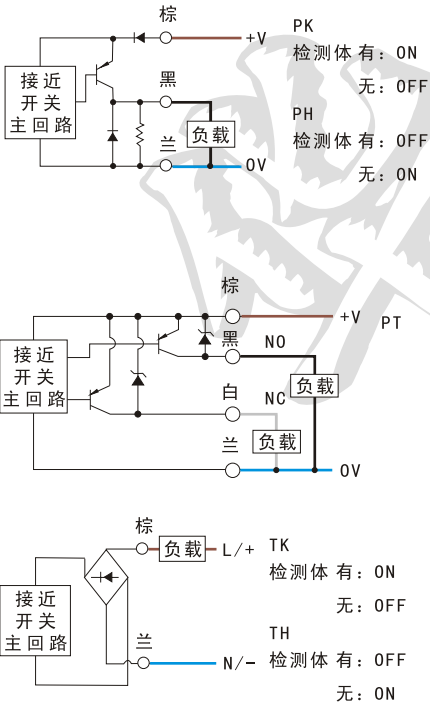

IP67

洞头县华侨电器有限公司