



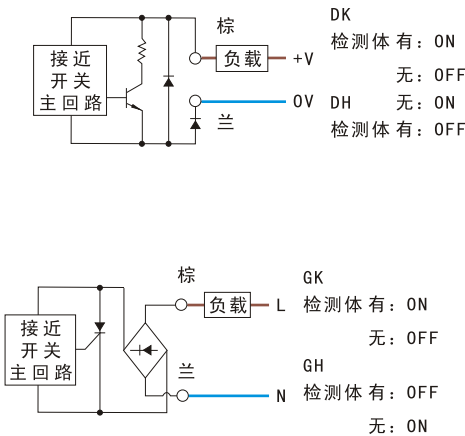
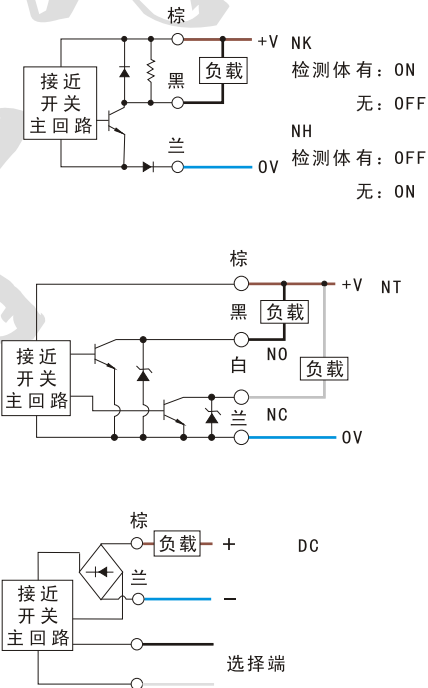


规格型号

外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图: mm	齐平式	20mm	10-30VDC	NPN三线	HJE48-1NK	HJE48-1NH	2M
				NPN四线开+闭	HJE48-1NT		2M
				PNP三线	HJE48-1PK	HJE48-1PH	2M
				PNP四线开+闭	HJE48-1PT		2M
				二线	HJE48-1DK	HJE48-1DH	2M
				二线开闭可选	HJE48-1DC		2M
	非齐平式	30mm	10-30VDC	继电器触点输出	-		-
				NPN三线	HJE48-2NK	HJE48-2NH	2M
				NPN四线开+闭	HJE48-2NT		2M
				PNP三线	HJE48-2PK	HJE48-2PH	2M
				PNP四线开+闭	HJE48-2PT		2M
				二线	HJE48-2DK	HJE48-2DH	2M
		40mm	10-30VDC	二线开闭可选	HJE48-2DC		2M
				继电器触点输出	-		-
				NPN三线	HJE48-3NK	HJE48-3NH	2M
				NPN四线开+闭	HJE48-3NT		2M
				PNP三线	HJE48-3PK	HJE48-3PH	2M
				PNP四线开+闭	HJE48-3PT		2M
				二线	HJE48-3DK	HJE48-3DH	2M
				二线开闭可选	HJE48-3DC		2M
				继电器触点输出	-		-
	齐平式	20mm	90-250VAC	二线	HJE48-1GK	HJE48-1GH	2M
			220VAC	继电器触点输出	-		-
		30mm	90-250VAC	二线	HJE48-2GK	HJE48-2GH	2M
			220VAC	继电器触点输出	-		-
 实物图	非齐平式	40mm	90-250VAC	二线	HJE48-3GK	HJE48-3GH	2M
			220VAC	继电器触点输出	-		-
	齐平式	20mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJE48-1TK	HJE48-1TH	2M
			20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJE48-2TK	HJE48-2TH	2M
	非齐平式	30mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJE48-3TK	HJE48-3TH	2M
		40mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJE48-3TK	HJE48-3TH	2M

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出电压	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJE48-□N□	AC≤300mA DC≤100mA	≤200mA	≤0.05mA	≤50Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJE48-□P□													
HJE48-□D□													
HJE48-□G□													
HJE48-□T□													

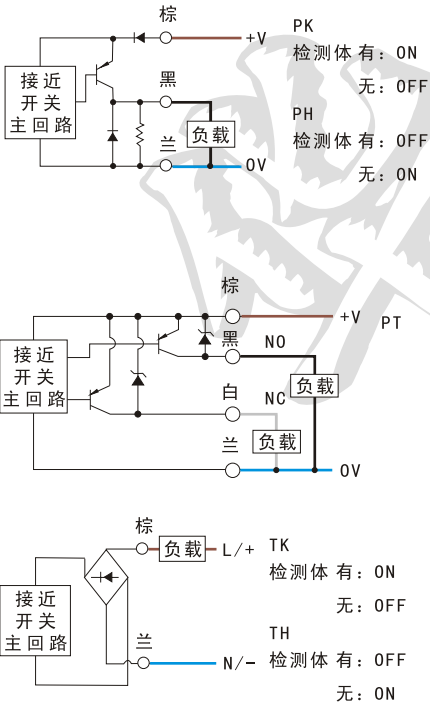

可水下1米, 历时30分钟
而不受损害。

IP67