



◆ 规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图：mm	齐平式	15mm	10-30VDC	NPN三线	HJE35-1NK	HJE35-1NH	2M
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJE35-1PK	HJE35-1PH	2M
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJE35-1DK	HJE35-1DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	20mm	10-30VDC	NPN三线	HJE35-2NK	HJE35-2NH	2M
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJE35-2PK	HJE35-2PH	2M
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJE35-2DK	HJE35-2DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
30mm		10-30VDC	NPN三线	HJE35-3NK	HJE35-3NH	2M	
			NPN四线开+闭	-	-	-	
			PNP三线	HJE35-3PK	HJE35-3PH	2M	
			PNP四线开+闭	-	-	-	
			二线	HJE35-3DK	HJE35-3DH	2M	
			二线开闭可选	-	-	-	
		24VDC	继电器触点输出	-	-	-	
实物图 	齐平式	15mm	90-250VAC	二线	-	-	-
	非齐平式	20mm	220VAC	继电器触点输出	-	-	-
			90-250VAC	二线	-	-	-
		30mm	220VAC	继电器触点输出	-	-	-
			90-250VAC	二线	-	-	-
	齐平式	15mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-
	非齐平式	20mm			-	-	-
		30mm			-	-	-
E35							

◆ 技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJE35-□N□-A		≤200mA	≤0.05mA	≤60Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJE35-□P□-A						1型: 0.75 2型: 1 3型: 1.5	1型: 0.075 2型: 0.1 3型: 0.15						
HJE35-□D□-A		≤50mA	≤0.4mA	≤30Hz	≤6V								

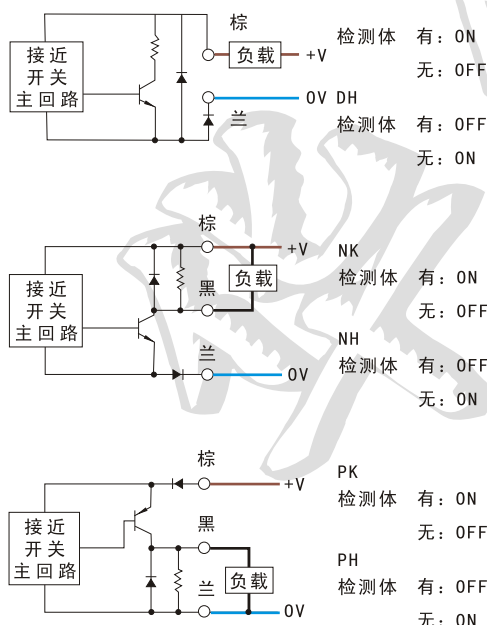

对浸水的防护


可水下1米, 历时30分钟
而不受损害。

IP67