



◆ 规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图：mm	齐平式	10mm	10-30VDC	NPN三线	HJE25-1NK	HJE25-1NH	2M
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJE25-1PK	HJE25-1PH	2M
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJE25-1DK	HJE25-1DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	15mm	10-30VDC	NPN三线	HJE25-2NK	HJE25-2NH	2M
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJE25-2PK	HJE25-2PH	2M
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJE25-2DK	HJE25-2DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
20mm		10-30VDC	NPN三线	HJE25-3NK	HJE25-3NH	2M	
			NPN四线开+闭	-	-	-	
			PNP三线	HJE25-3PK	HJE25-3PH	2M	
			PNP四线开+闭	-	-	-	
			二线	HJE25-3DK	HJE25-3DH	2M	
			二线开闭可选	-	-	-	
		24VDC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	10mm	90-250VAC	二线	-	-	-	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
非齐平式	15mm	90-250VAC	二线	-	-	-	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
	20mm	90-250VAC	二线	-	-	-	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	10mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-	
	非齐平式			15mm	-	-	-
				20mm	-	-	-
E25	非齐平式	15mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-
	20mm	-			-	-	

◆ 技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJE25-□N□-A		≤200mA	≤0.05mA	≤100Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJE25-□P□-A						1型: 0.5	1型: 0.05						
HJE25-□D□-A		≤50mA	≤0.4mA	≤50Hz	≤6V	2型: 0.75	2型: 0.075						
						3型: 1	3型: 0.1						

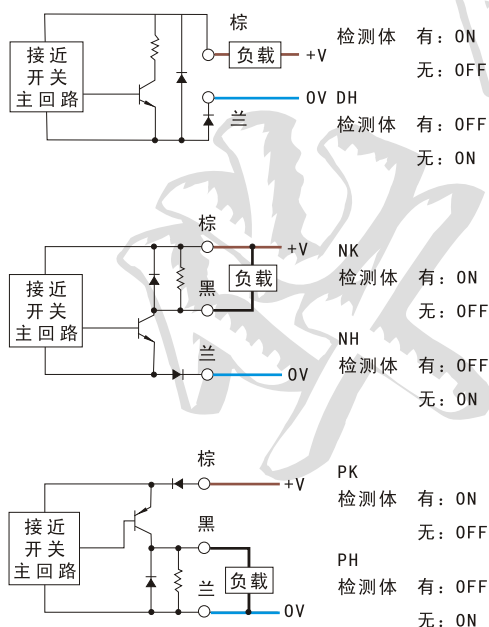

对浸水的防护


可水下1米, 历时30分钟
而不受损害。

IP67