

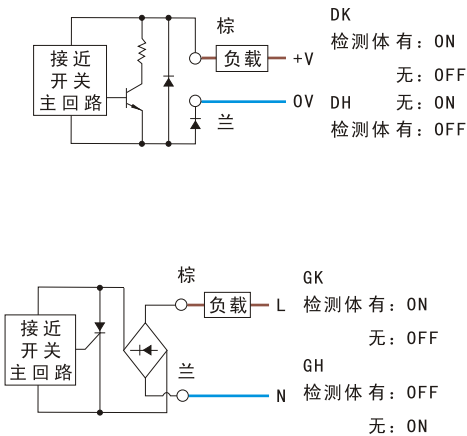
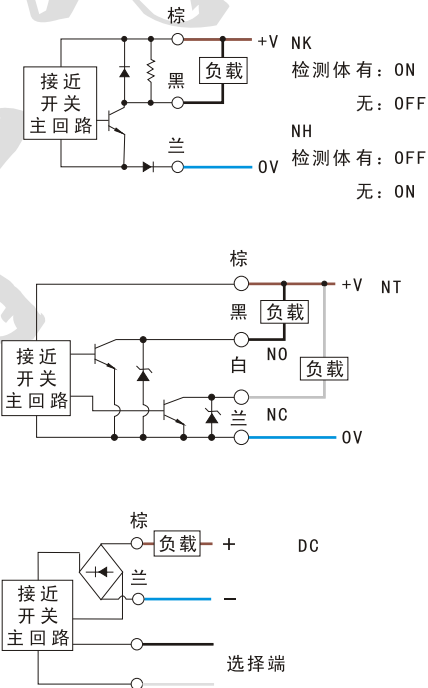


规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式		
 尺寸图: mm 实物图	齐平式	30mm	10-30VDC	NPN三线	HJG54-1NK-A	HJG54-1NH-A	内端子引线		
				NPN四线开+闭	HJG54-1NT-A		内端子引线		
				PNP三线	HJG54-1PK-A	HJG54-1PH-A	内端子引线		
				PNP四线开+闭	HJG54-1PT-A		内端子引线		
				二线	HJG54-1DK-A	HJG54-1DH-A	内端子引线		
				二线开闭可选	HJG54-1DC-A		内端子引线		
			24VDC		继电器触点输出	-		-	
	非齐平式	40mm	10-30VDC	NPN三线	HJG54-2NK-A	HJG54-2NH-A	内端子引线		
				NPN四线开+闭	HJG54-2NT-A		内端子引线		
				PNP三线	HJG54-2PK-A	HJG54-2PH-A	内端子引线		
				PNP四线开+闭	HJG54-2PT-A		内端子引线		
				二线	HJG54-2DK-A	HJG54-2DH-A	内端子引线		
				二线开闭可选	HJG54-2DC-A		内端子引线		
				24VDC		继电器触点输出	-		-
		50mm	10-30VDC	NPN三线	HJG54-3NK-A	HJG54-3NH-A	内端子引线		
				NPN四线开+闭	HJG54-3NT-A		内端子引线		
				PNP三线	HJG54-3PK-A	HJG54-3PH-A	内端子引线		
				PNP四线开+闭	HJG54-3PT-A		内端子引线		
				二线	HJG54-3DK-A	HJG54-3DH-A	内端子引线		
	二线开闭可选			HJG54-3DC-A		内端子引线			
			24VDC		继电器触点输出	-		-	
	齐平式	30mm	90-250VAC	二线	HJG54-1GK-A	HJG54-1GH-A	内端子引线		
			220VAC	继电器触点输出	-		-		
		非齐平式	40mm	90-250VAC	二线	HJG54-2GK-A	HJG54-2GH-A	内端子引线	
220VAC				继电器触点输出	-		-		
50mm			90-250VAC	二线	HJG54-3GK-A	HJG54-3GH-A	内端子引线		
			220VAC	继电器触点输出	-		-		
齐平式	30mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJG54-1TK-A	HJG54-1TH-A	内端子引线			
				HJG54-2TK-A	HJG54-2TH-A	内端子引线			
	非齐平式			40mm	HJG54-3TK-A	HJG54-3TH-A	内端子引线		
50mm									

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出电压	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJG54-□N□-A		≤200mA	≤0.05mA	≤40Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP65	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJG54-□P□-A						1型: 1.5	1型: 0.15						
HJG54-□D□-A		≤50mA	≤0.4mA	≤20Hz	≤6V	2型: 2	2型: 0.2						
HJG54-□G□-A		≤300mA	≤1.6mA	≤10Hz	≤6.5V	3型: 2.5	3型: 0.25						
HJG54-□T□-A	AC≤300mA DC≤100mA	≤1.6mA	≤10Hz	≤6.5V									

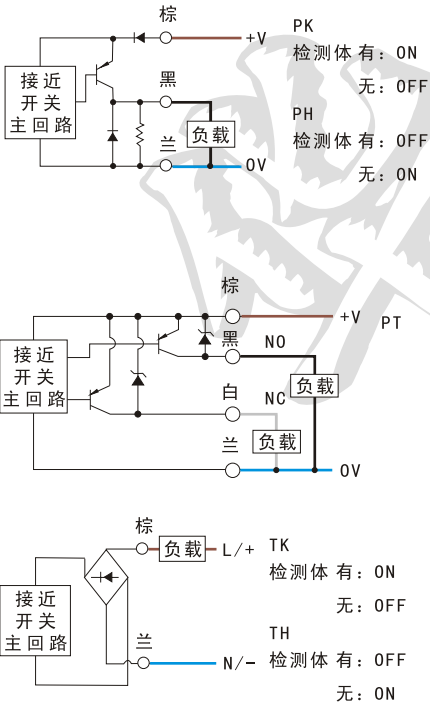

对喷流水防护



对任何方向的水直
接强喷水流也不受
水浸。

IP65