



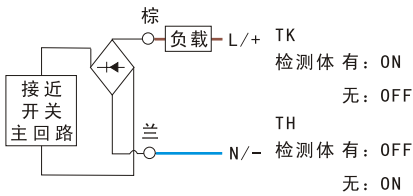
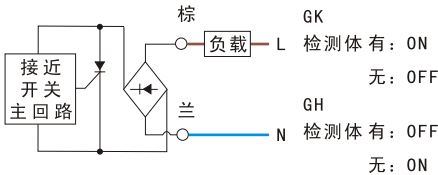
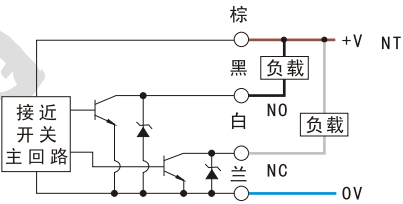
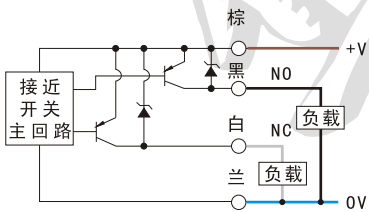
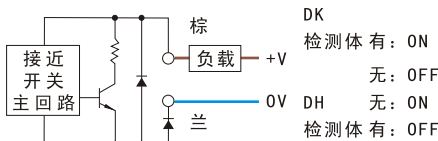
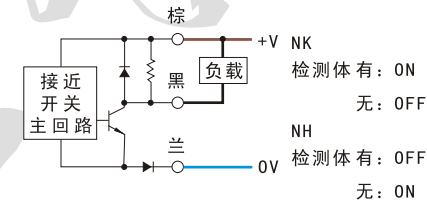


规格型号

外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图: mm  实物图	齐平式	20mm	10-30VDC	NPN三线	HJG41-1NK-A	HJG41-1NH-A	内端子引线
				NPN四线开+闭	HJG41-1NT-A		内端子引线
				PNP三线	HJG41-1PK-A	HJG41-1PH-A	内端子引线
				PNP四线开+闭	HJG41-1PT-A		内端子引线
				二线	HJG41-1DK-A	HJG41-1DH-A	内端子引线
				二线开闭可选	HJG41-1DC-A		内端子引线
	非齐平式	30mm	10-30VDC	继电器触点输出	-		-
				NPN三线	HJG41-2NK-A	HJG41-2NH-A	内端子引线
				NPN四线开+闭	HJG41-2NT-A		内端子引线
				PNP三线	HJG41-2PK-A	HJG41-2PH-A	内端子引线
				PNP四线开+闭	HJG41-2PT-A		内端子引线
				二线	HJG41-2DK-A	HJG41-2DH-A	内端子引线
		40mm	10-30VDC	二线开闭可选	HJG41-2DC-A		内端子引线
				继电器触点输出	-		-
				NPN三线	HJG41-3NK-A	HJG41-3NH-A	内端子引线
				NPN四线开+闭	HJG41-3NT-A		内端子引线
				PNP三线	HJG41-3PK-A	HJG41-3PH-A	内端子引线
				PNP四线开+闭	HJG41-3PT-A		内端子引线
齐平式	20mm	90-250VAC	二线	HJG41-1GK-A	HJG41-1GH-A	内端子引线	
			220VAC	继电器触点输出	-		-
	非齐平式	30mm	90-250VAC	二线	HJG41-2GK-A	HJG41-2GH-A	内端子引线
			220VAC	继电器触点输出	-		-
		40mm	90-250VAC	二线	HJG41-3GK-A	HJG41-3GH-A	内端子引线
			220VAC	继电器触点输出	-		-
	齐平式	20mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJG41-1TK-A	HJG41-1TH-A	内端子引线
		非齐平式			30mm	HJG41-2TK-A	HJG41-2TH-A
40mm					HJG41-3TK-A	HJG41-3TH-A	内端子引线
G41-A	非齐平式	30mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJG41-2TK-A	HJG41-2TH-A	内端子引线
	40mm	HJG41-3TK-A			HJG41-3TH-A	内端子引线	

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出电压	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJG41-□N□-A		≤200mA	≤0.05mA	≤50Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP65	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJG41-□P□-A						1型: 1	1型: 0.1						
HJG41-□D□-A		≤50mA	≤0.4mA	≤25Hz	≤6V	2型: 1.5	2型: 0.15						
HJG41-□G□-A		≤300mA	≤1.6mA	≤10Hz	≤6.5V	3型: 2	3型: 0.2						
HJG41-□T□-A	AC≤300mA DC≤100mA	≤1.6mA	≤10Hz	≤6.5V									

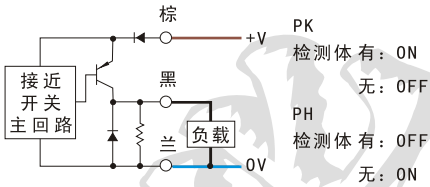

IP65