
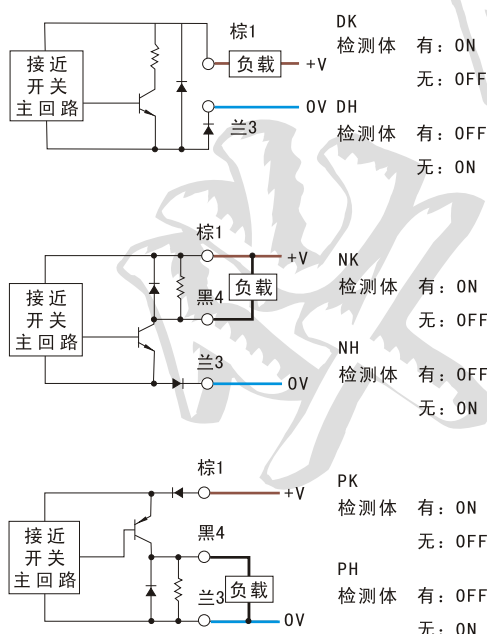



◆ 规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图：mm	齐平式	15mm	10-30VDC	NPN三线	HJG31-1NK-G	HJG31-1NH-G	G型插件
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJG31-1PK-G	HJG31-1PH-G	G型插件
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJG31-1DK-G	HJG31-1DH-G	G型插件
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	20mm	10-30VDC	NPN三线	HJG31-2NK-G	HJG31-2NH-G	G型插件
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJG31-2PK-G	HJG31-2PH-G	G型插件
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJG31-2DK-G	HJG31-2DH-G	G型插件
				二线开闭可选	-	-	-
		24VDC	继电器触点输出	-	-	-	
30mm		10-30VDC	NPN三线	HJG31-3NK-G	HJG31-3NH-G	G型插件	
			NPN四线开+闭	-	-	-	
			PNP三线	HJG31-3PK-G	HJG31-3PH-G	G型插件	
			PNP四线开+闭	-	-	-	
			二线	HJG31-3DK-G	HJG31-3DH-G	G型插件	
			二线开闭可选	-	-	-	
	24VDC	继电器触点输出	-	-	-		
	齐平式	15mm	90-250VAC	二线	-	-	-
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	20mm	90-250VAC	二线	-	-	-
220VAC			继电器触点输出	-	-	-	
30mm		90-250VAC	二线	-	-	-	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	15mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	

◆ 技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJG31-□N□-G		≤200mA	≤0.05mA	≤60Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP65	壳体: ABS+铸铝 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJG31-□P□-G						1型: 0.75 2型: 1 3型: 1.5	1型: 0.075 2型: 0.1 3型: 0.15						
HJG31-□D□-G		≤50mA	≤0.4mA	≤30Hz	≤6V								


母头
(连接引线)

公头
(连接开关体)

注: 定货请注明是弯头插还是直头插。


对任何方向的水直
接强喷水流也不受
水浸。

IP66