

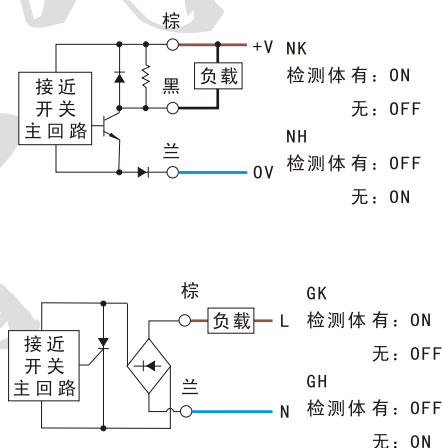


规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式	
 尺寸图: mm	齐平式	8mm	10-30VDC	NPN三线	HJH30-1NK	HJH30-1NH	2M	
				NPN四线开+闭	-	-	-	
				PNP三线	HJH30-1PK	HJH30-1PH	2M	
				PNP四线开+闭	-	-	-	
				二线	HJH30-1DK	HJH30-1DH	2M	
				二线开闭可选	-	-	-	
	实物图	非齐平式	12mm	10-30VDC	继电器触点输出	-	-	-
					24VDC	-	-	-
					NPN三线	HJH30-2NK	HJH30-2NH	2M
					NPN四线开+闭	-	-	-
					PNP三线	HJH30-2PK	HJH30-2PH	2M
					PNP四线开+闭	-	-	-
非齐平式		16mm	10-30VDC	二线	HJH30-2DK	HJH30-2DH	2M	
				二线开闭可选	-	-	-	
				继电器触点输出	-	-	-	
				24VDC	-	-	-	
				NPN三线	HJH30-3NK	HJH30-3NH	2M	
				NPN四线开+闭	-	-	-	
齐平式		8mm	90-250VAC	二线	HJH30-1GK	HJH30-1GH	2M	
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
非齐平式		12mm	90-250VAC	二线	HJH30-2GK	HJH30-2GH	2M	
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
		16mm	90-250VAC	二线	HJH30-3GK	HJH30-3GH	2M	
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	8mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-		
非齐平式	12mm			-	-	-		
H30	非齐平式	16mm	-	-	-			

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJH30-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤300Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP65	壳体: ABS	-	-
HJH30-□P□		≤50mA	≤0.4mA	≤150Hz	≤6V	1型: 0.4	1型: 0.04				引线: 无氧铜丝		
HJH30-□D□		≤300mA	≤1.6mA	≤20Hz	≤6.5V	2型: 0.6	2型: 0.06				PVC护套		
HJH30-□G□						3型: 0.8	3型: 0.08						

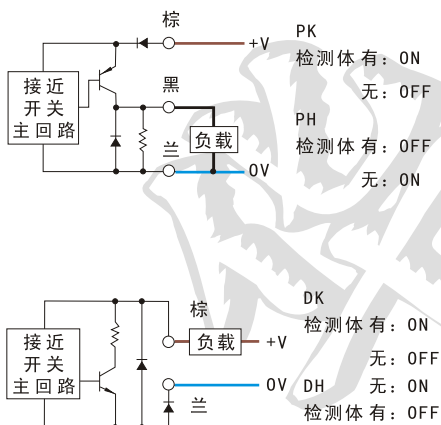

对喷水防护



对任何方向的水直接强喷水流也不受水浸。

IP65