



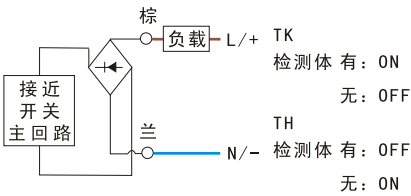
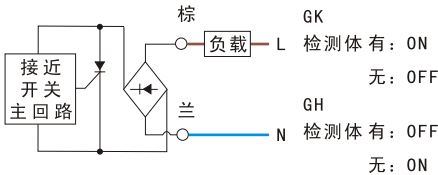
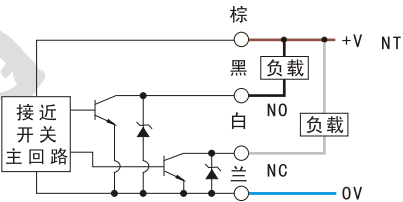
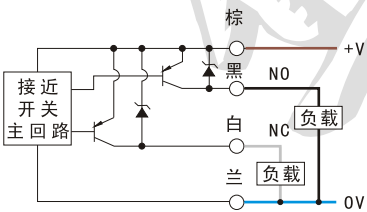
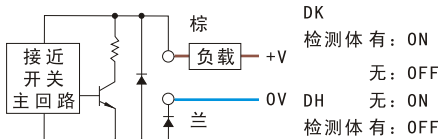
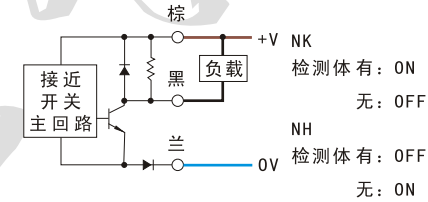


规格型号

外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
	齐平式	15mm	10-30VDC	NPN三线	HJH28-1NK	HJH28-1NH	2M
				NPN四线开+闭	HJH28-1NT		2M
				PNP三线	HJH28-1PK	HJH28-1PH	2M
				PNP四线开+闭	HJH28-1PT		2M
				二线	HJH28-1DK	HJH28-1DH	2M
				二线开闭可选	HJH28-1DC		2M
	非齐平式	20mm	10-30VDC	继电器触点输出	-		-
				NPN三线	HJH28-2NK	HJH28-2NH	2M
				NPN四线开+闭	HJH28-2NT		2M
				PNP三线	HJH28-2PK	HJH28-2PH	2M
				PNP四线开+闭	HJH28-2PT		2M
				二线	HJH28-2DK	HJH28-2DH	2M
		30mm	10-30VDC	二线开闭可选	HJH28-2DC		2M
				继电器触点输出	-		-
				NPN三线	HJH28-3NK	HJH28-3NH	2M
				NPN四线开+闭	HJH28-3NT		2M
				PNP三线	HJH28-3PK	HJH28-3PH	2M
				PNP四线开+闭	HJH28-3PT		2M
		15mm	90-250VAC	二线	HJH28-3DK	HJH28-3DH	2M
				二线开闭可选	HJH28-3DC		2M
				继电器触点输出	-		-
		20mm	90-250VAC	继电器触点输出	-		-
				二线	HJH28-1GK	HJH28-1GH	2M
				继电器触点输出	-		-
		30mm	90-250VAC	二线	HJH28-2GK	HJH28-2GH	2M
				继电器触点输出	-		-
	齐平式	15mm	24VDC	继电器触点输出	-		-
	非齐平式	20mm	24VDC	继电器触点输出	-		-
	非齐平式	30mm	24VDC	继电器触点输出	-		-
	齐平式	15mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJH28-1TK	HJH28-1TH	2M
	非齐平式	20mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJH28-2TK	HJH28-2TH	2M
	非齐平式	30mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJH28-3TK	HJH28-3TH	2M

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出电压	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJH28-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤80Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体: 黄铜镀铬 ABS 螺母: 黄铜镀铬 引线: 无氧铜丝 PVC护套	>20MΩ	DC1500V
HJH28-□P□						1型: 0.75	1型: 0.075						
HJH28-□D□		≤50mA	≤0.4mA	≤40Hz	≤6V	2型: 1	2型: 0.1						
HJH28-□G□		≤300mA	≤1.6mA	≤15Hz	≤6.5V	3型: 1.5	3型: 0.15						
HJH28-□T□	AC≤300mA DC≤100mA	≤1.6mA	≤15Hz	≤6.5V									

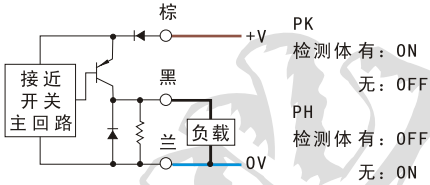

对浸水的防护



可水下1米, 历时30分钟
而不受损害。

IP67