



规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图：mm	齐平式	-	10-30VDC	NPN三线	-	-	-
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	-	-	-
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	-	-	-
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	4mm	10-30VDC	NPN三线	HJH17-2NK-A	HJH17-2NH-A	2M
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJG81-2PK-A	HJH17-2PH-A	2M
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJH17-2DK-A	HJH17-2DH-A	2M
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
6mm		10-30VDC	NPN三线	HJH17-3NK-A	HJH17-3NH-A	2M	
			NPN四线开+闭	-	-	-	
			PNP三线	HJH17-3PK-A	HJH17-3PH-A	2M	
			PNP四线开+闭	-	-	-	
			二线	HJH17-3DK-A	HJH17-3DH-A	2M	
			二线开闭可选	-	-	-	
		24VDC	继电器触点输出	-	-	-	
		齐平式	-	90-250VAC	二线	-	-
220VAC	继电器触点输出			-	-	-	
非齐平式	4mm	90-250VAC	二线	-	-	-	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
	6mm	90-250VAC	二线	-	-	-	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	-	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-	
				-	-	-	
H17	非齐平式	4mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-
6mm		-			-	-	

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJH17-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤500Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJH17-□P□		≤50mA	≤0.4mA	≤200Hz	≤6V	1型: - 2型: 0.2 3型: 0.3	1型: - 2型: 0.02 3型: 0.03						
HJH17-□D□													

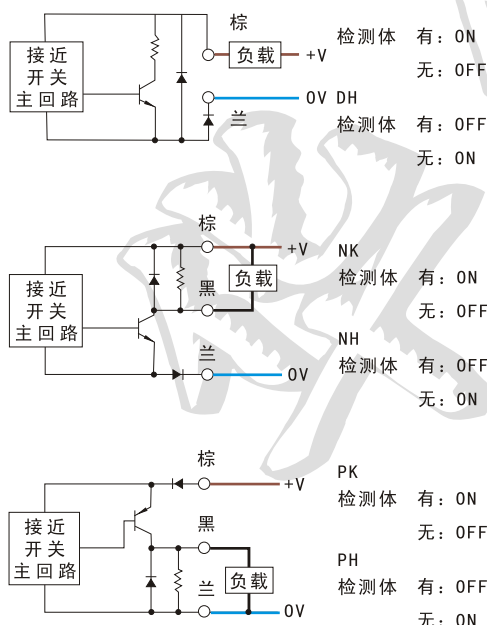

对浸水的防护


可水下1米, 历时30分钟
而不受损害。

IP67