



◆ 规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图：mm	齐平式	5mm	10-30VDC	NPN三线	HJC18D-1NK	HJC18D-1NH	2M
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJC18D-1PK	HJC18D-1PH	2M
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJC18D-1DK	HJC18D-1DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	8mm	10-30VDC	NPN三线	HJC18D-2NK	HJC18D-2NH	2M
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJC18D-2PK	HJC18D-2PH	2M
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJC18D-2DK	HJC18D-2DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
10mm		10-30VDC	NPN三线	HJC18D-3NK	HJC18D-3NH	2M	
			NPN四线开+闭	-	-	-	
			PNP三线	HJC18D-3PK	HJC18D-3PH	2M	
			PNP四线开+闭	-	-	-	
			二线	HJC18D-3DK	HJC18D-3DH	2M	
			二线开闭可选	-	-	-	
		24VDC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	5mm	90-250VAC	二线	-	-	-	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
非齐平式	8mm	90-250VAC	二线	-	-	-	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
	10mm	90-250VAC	二线	-	-	-	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	5mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-	
				-	-	-	
	非齐平式			8mm	-	-	-
	10mm	-	-	-			
C18D	非齐平式	8mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-
	10mm	-			-	-	

◆ 技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJC18D-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤400Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJC18D-□P□						1型: 0.25	1型: 0.025						
HJC18D-□D□		≤50mA	≤0.4mA	≤200Hz	≤6V	2型: 0.4	2型: 0.04						
						3型: 0.5	3型: 0.05						

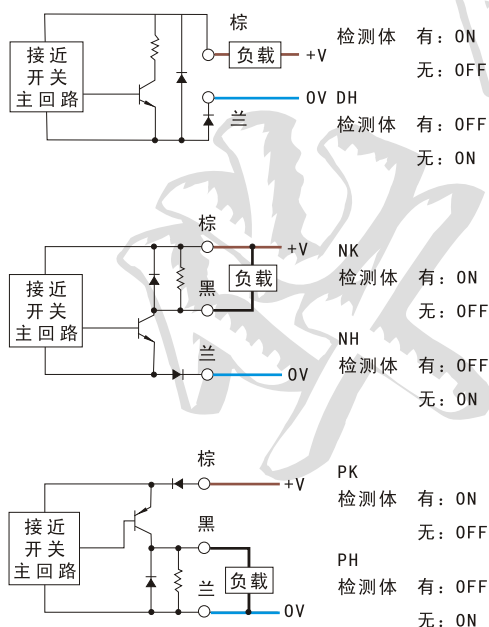

对浸水的防护


可水下1米, 历时30分钟
而不受损害。

IP67