



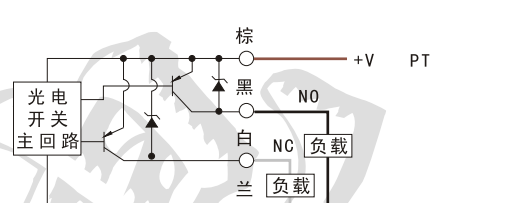
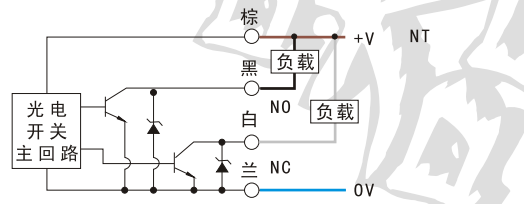
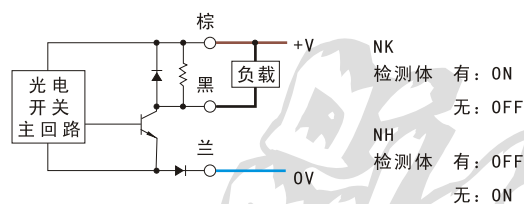


产品代号			U40	70×118×20	
					
					
感应距离			漫反射型		
			反馈反射型		
			对射型		
漫反射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常开		
			常闭		
			开 + 闭		
			开闭可选		
		PNP 三 四 线	常开		
	常闭				
	开 + 闭				
	开闭可选				
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换				
	DC 继电器触点输出				
交流 150-250V	二线	常开			
		常闭			
AC 继电器触点输出					
回归反射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常开		
			常闭		
			开 + 闭		
			开闭可选		
		PNP 三 四 线	常开		
	常闭				
	开 + 闭				
	开闭可选				
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换				
	DC 继电器触点输出				
交流 150-250V	二线	常开			
		常闭			
AC 继电器触点输出					
对射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常开	SRU40-30250NK	
			常闭	SRU40-30250NH	
			开 + 闭	SRU40-30250NT	
			开闭可选	SRU40-30250ND	
		PNP 三 四 线	常开	SRU40-30250PK	
	常闭		SRU40-30250PH		
	开 + 闭		SRU40-30250PT		
	开闭可选		SRU40-30250PD		
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换				
	DC 继电器触点输出				
DC 发射器					
交流 150-250V	二线	常开	SRU40-2425GK		
		常闭	SRU40-2425GH		
AC 继电器触点输出					
AC 发射器					
指向角		回归反射型			
		对射型			
输出电流	直流三、四线		200mA		
	交 流 二 线		300mA		
	继 电 器 输 出				
响应时间 对射/反馈、漫反射			<5ms/		
环境工作温度			-15℃-55℃		
外壳材料			铝压铸		
防护等级			IP 64		

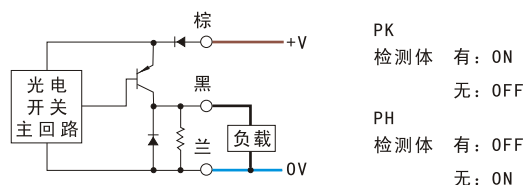

对飞沫的防护



对任何方向的水溅
沫也不受有害影响

IP64

注: ND与PD开闭可选分三线和四线, 定货时请注明是三线可选或四线可选。