






产品代号			U39	86×90×28
			 	
				
感应距离		漫反射型		
		反馈反射型		
		对射型		
漫反射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
		PNP 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换			
	DC 继电器触点输出			
交流 150-250V	二线	常 开		
		常 闭		
AC 继电器触点输出				
回归反射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
		PNP 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换			
	DC 继电器触点输出			
交流 150-250V	二线	常 开		
		常 闭		
AC 继电器触点输出				
对射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
		PNP 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换			
	DC 继电器触点输出			
DC 发射器				
交流 150-250V	二线	常 开		
		常 闭		
AC 继电器触点输出				
AC 发射器				
指向角		回归反射型		
		对射型		
输出电流	直流三、四线		200mA	
	交 流 二 线		300mA	
	继 电 器 输 出			
响应时间 对射/反馈、漫反射			<5ms/	
环境工作温度			-15℃-55℃	
外壳材料			铝压铸	
防护等级			IP 64	




PK
检测体 有: ON
无: OFF
PH
检测体 有: OFF
无: ON



NK
检测体 有: ON
无: OFF
NH
检测体 有: OFF
无: ON

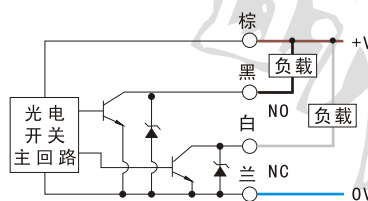


NT

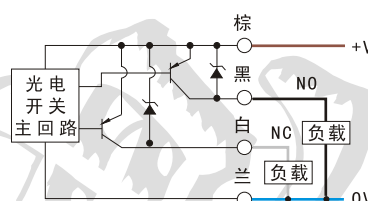

PT

对飞沫的防护



对任何方向的水溅
沫也不受有害影响

IP64

注: ND与PD开闭可选分三线和四线, 定货时请注明是三线可选或四线可选。

SRU39-30390NK
SRU39-30390NH
SRU39-30390NT
SRU39-30390ND
SRU39-30390PK
SRU39-30390PH
SRU39-30390PT
SRU39-30390PD

SRU39-24390GK
SRU39-24390GH