



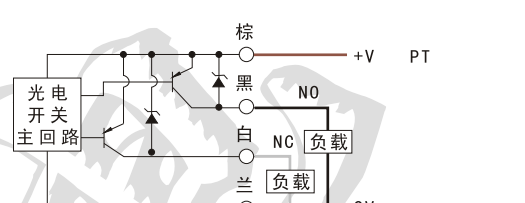
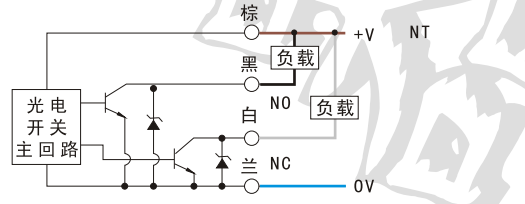
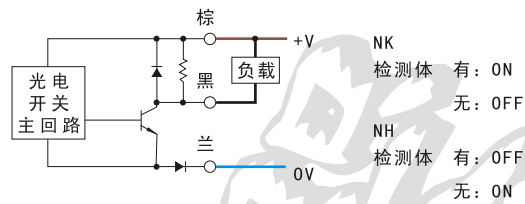


|                 |                  |                    |                                                                                   |              |
|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 产品代号            |                  |                    | U31                                                                               | 52×72×20     |
|                 |                  |                    |  |              |
|                 |                  |                    |  |              |
| 感应距离            |                  | 漫反射型               |                                                                                   |              |
|                 |                  | 反馈反射型              |                                                                                   |              |
|                 |                  | 对射型                |                                                                                   |              |
| 漫反射型            | 直流<br>10-30V     | NPN<br>三<br>四<br>线 | 常 开                                                                               |              |
|                 |                  |                    | 常 闭                                                                               |              |
|                 |                  |                    | 开 + 闭                                                                             |              |
|                 |                  |                    | 开闭可选                                                                              |              |
|                 |                  | PNP<br>三<br>四<br>线 | 常 开                                                                               |              |
|                 |                  |                    | 常 闭                                                                               |              |
|                 |                  |                    | 开 + 闭                                                                             |              |
|                 |                  |                    | 开闭可选                                                                              |              |
|                 | DC四线PNP/ NPN开闭倒换 |                    |                                                                                   |              |
|                 | DC 继电器触点输出       |                    |                                                                                   |              |
| 交 流<br>150-250V | 二 线              | 常 开                |                                                                                   |              |
|                 |                  |                    | 常 闭                                                                               |              |
| AC 继电器触点输出      |                  |                    |                                                                                   |              |
| 回归反射型           | 直流<br>10-30V     | NPN<br>三<br>四<br>线 | 常 开                                                                               |              |
|                 |                  |                    | 常 闭                                                                               |              |
|                 |                  |                    | 开 + 闭                                                                             |              |
|                 |                  |                    | 开闭可选                                                                              |              |
|                 |                  | PNP<br>三<br>四<br>线 | 常 开                                                                               |              |
|                 |                  |                    | 常 闭                                                                               |              |
|                 |                  |                    | 开 + 闭                                                                             |              |
|                 |                  |                    | 开闭可选                                                                              |              |
|                 | DC四线PNP/ NPN开闭倒换 |                    |                                                                                   |              |
|                 | DC 继电器触点输出       |                    |                                                                                   |              |
| 交 流<br>150-250V | 二 线              | 常 开                |                                                                                   |              |
|                 |                  |                    | 常 闭                                                                               |              |
| AC 继电器触点输出      |                  |                    |                                                                                   |              |
| 对射型             | 直流<br>10-30V     | NPN<br>三<br>四<br>线 | 常 开                                                                               |              |
|                 |                  |                    | 常 闭                                                                               |              |
|                 |                  |                    | 开 + 闭                                                                             |              |
|                 |                  |                    | 开闭可选                                                                              |              |
|                 |                  | PNP<br>三<br>四<br>线 | 常 开                                                                               |              |
|                 |                  |                    | 常 闭                                                                               |              |
|                 |                  |                    | 开 + 闭                                                                             |              |
|                 |                  |                    | 开闭可选                                                                              |              |
|                 | DC四线PNP/ NPN开闭倒换 |                    |                                                                                   | SRU31-3031NK |
|                 | DC 继电器触点输出       |                    |                                                                                   | SRU31-3031NH |
|                 | DC 发射器           |                    |                                                                                   | SRU31-3031NT |
|                 | 交 流<br>150-250V  | 二 线                | 常 开                                                                               |              |
| 常 闭             |                  |                    | SRU31-3031PK                                                                      |              |
|                 |                  |                    | SRU31-3031PH                                                                      |              |
|                 |                  |                    | SRU31-3031PT                                                                      |              |
| AC 继电器触点输出      |                  |                    | SRU31-3031PD                                                                      |              |
| AC 发射器          |                  |                    |                                                                                   |              |
| 指向角             |                  | 回归反射型              |                                                                                   |              |
|                 |                  | 对射型                |                                                                                   |              |
| 输出电流            | 直流三、四线           |                    | 200mA                                                                             |              |
|                 | 交 流 二 线          |                    | 300mA                                                                             |              |
|                 | 继 电 器 输 出        |                    |                                                                                   |              |
| 响应时间 对射/反馈、漫反射  |                  |                    | <5ms                                                                              |              |
| 环境工作温度          |                  |                    | -15℃-55℃                                                                          |              |
| 外壳材料            |                  |                    | ABS                                                                               |              |
| 防护等级            |                  |                    | IP 64                                                                             |              |

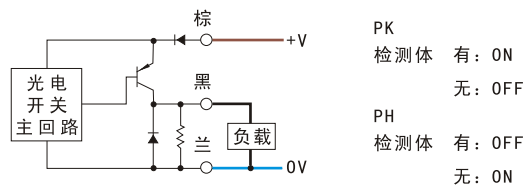

对飞沫的防护



对任何方向的水溅  
沫也不受有害影响

IP64

注: ND与PD开闭可选分三线和四线, 定货时请注明是三线可选或四线可选。