



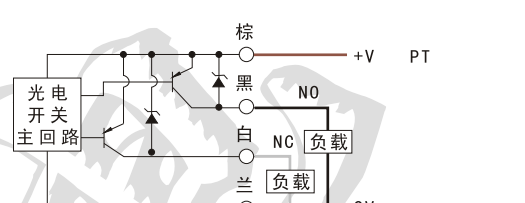
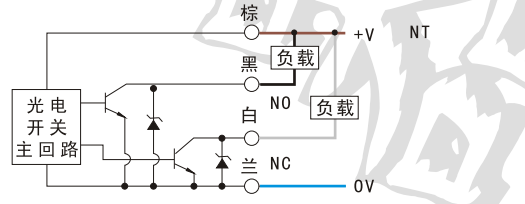
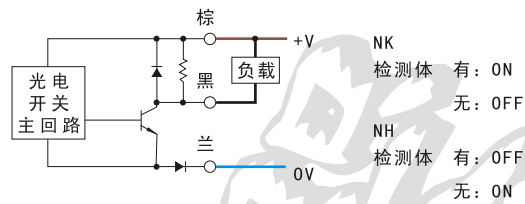


产品代号			U20	44×70×13
				
				
感应距离		漫反射型		
		反馈反射型		
		对射型		
漫反射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
		PNP 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换			
	DC 继电器触点输出			
交流 150-250V	二线	常 开		
AC 继电器触点输出				
回归反射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
		PNP 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换			
	DC 继电器触点输出			
交流 150-250V	二线	常 开		
AC 继电器触点输出				
对射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
		PNP 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换			
	DC 继电器触点输出			
交流 150-250V	二线	常 开		
AC 继电器触点输出				
AC 发射器				
指向角	回归反射型			
	对射型			
输出电流	直流三、四线			200mA
	交 流 二 线			
	继 电 器 输 出			
响应时间 对射/反馈、漫反射				<5ms
环境工作温度				-15℃-55℃
外壳材料				铝压铸
防护等级				IP 64

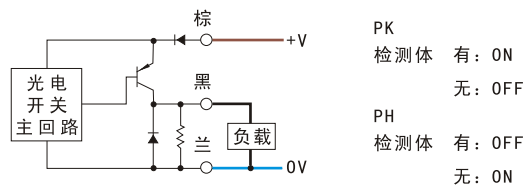

对飞沫的防护



对任何方向的水溅
沫也不受有害影响

IP64

注: ND与PD开闭可选分三线和四线, 定货时请注明是三线可选或四线可选。