


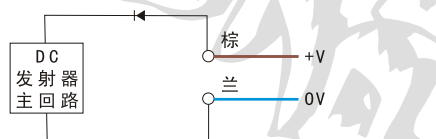


产品代号			
发射器 检测距离 接收器 对射式 发射器 检测距离 反射板 镜面反射式 发射器 检测距离 检测物体 漫反射式			
感应距离		漫反射型	
		反馈反射型	
		对射型	
漫反射型	直流 10~30V	NPN 三四线	常开
			常闭
			开+闭
			开闭可选
		PNP 三四线	常开
			常闭
	开+闭		
开闭可选			
DC四线PNP/NPN开闭倒换			
DC继电器触点输出			
交流 150~250V	二线	常开	
		常闭	
	AC继电器触点输出		
	回归反射型	直流 10~30V	NPN 三四线
常闭			
开+闭			
开闭可选			
PNP 三四线			常开
			常闭
		开+闭	
		开闭可选	
DC四线PNP/NPN开闭倒换			
DC继电器触点输出			
交流 150~250V	二线	常开	
		常闭	
AC继电器触点输出			
对射型	直流 10~30V	NPN 三四线	常开
			常闭
			开+闭
			开闭可选
		PNP 三四线	常开
			常闭
	开+闭		
	开闭可选		
	DC四线PNP/NPN开闭倒换		
	DC继电器触点输出		
DC发射器			
交流 150~250V	二线	常开	
		常闭	
AC继电器触点输出			
AC发射器			
指向角		回归反射型	
		对射型	
输出电流		直流三、四线	
		交流二、二线	
		继电器输出	
响应时间 对射/反馈、漫反射			
环境温度			
外壳材料			
防护等级			

L13	13×51×16
	
	
4m	
RL13-3043NK	
RL13-3043NH	
RL13-3043PK	
RL13-3043PH	
SL13-30	
3° ~ 20°	
200mA	
<5ms	
-25℃~55℃	
ABS	
IP 65	

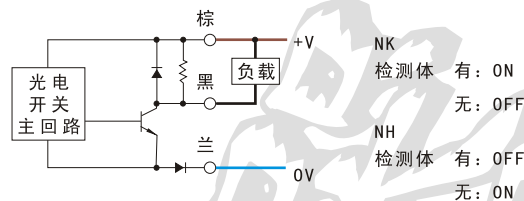

对喷流水防护

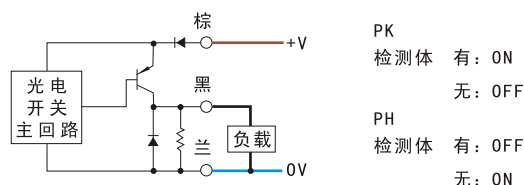

对任何方向的水直接强喷水也不受水浸。

IP65