

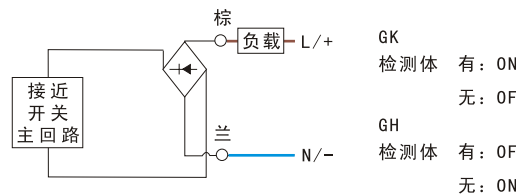
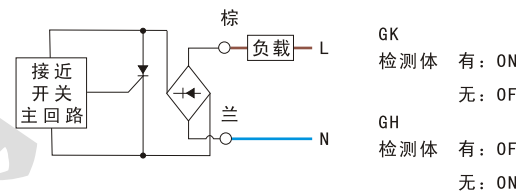
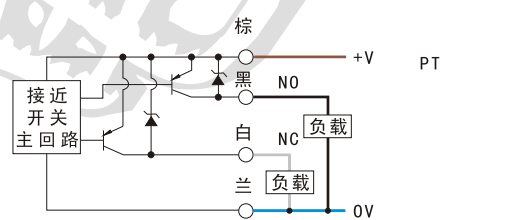
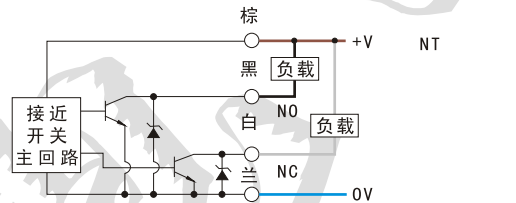
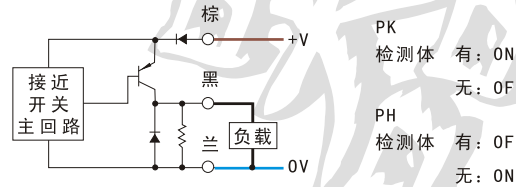
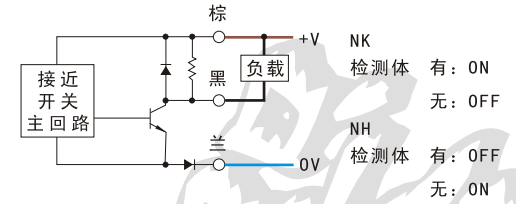
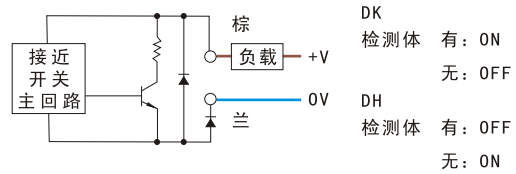


额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式	非埋入式
单位:mm			
埋入式		非埋入式	
			
电源电压			
工作电流		二线/三、四线	
工作频率		二线/三、四线	
输出电压降		二线/三、四线	
泄漏电流		二线/三、四线	
埋入式	三/四线制 PNP	常开	
		常闭	
		开+闭	
	三/四线制 NPN	常开	
		常闭	
		开+闭	
	二线制	常开	
常闭			
开闭可选			
继电器触点输出			
非埋入式	三/四线制 PNP	常开	
		常闭	
		开+闭	
	三/四线制 NPN	常开	
		常闭	
		开+闭	
	二线制	常开	
常闭			
开闭可选			
继电器触点输出			
电源电压			
工作电流			
工作频率			
输出电压降			
泄漏电流		二线	
埋入式	二线制	常开	
		常闭	
	AC/DC 20-250V	常开	
		常闭	
继电器触点输出			
非埋入式	二线制	常开	
		常闭	
	AC/DC 20-250V	常开	
		常闭	
继电器触点输出			
回差(H)			
重复精度(N)			
绝缘阻抗(Ω)			
击穿电压(直流型/交流型)			
短路保护			
环境工作温度			
标准检测体(A3)			
外壳材料			
防护等级			

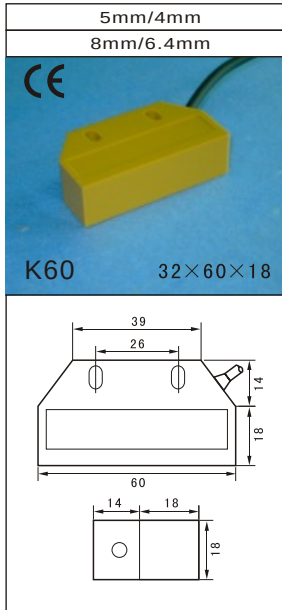

对波浪的防护



对任何方向的水直
接强喷水流也不受
水浸。

IP66