


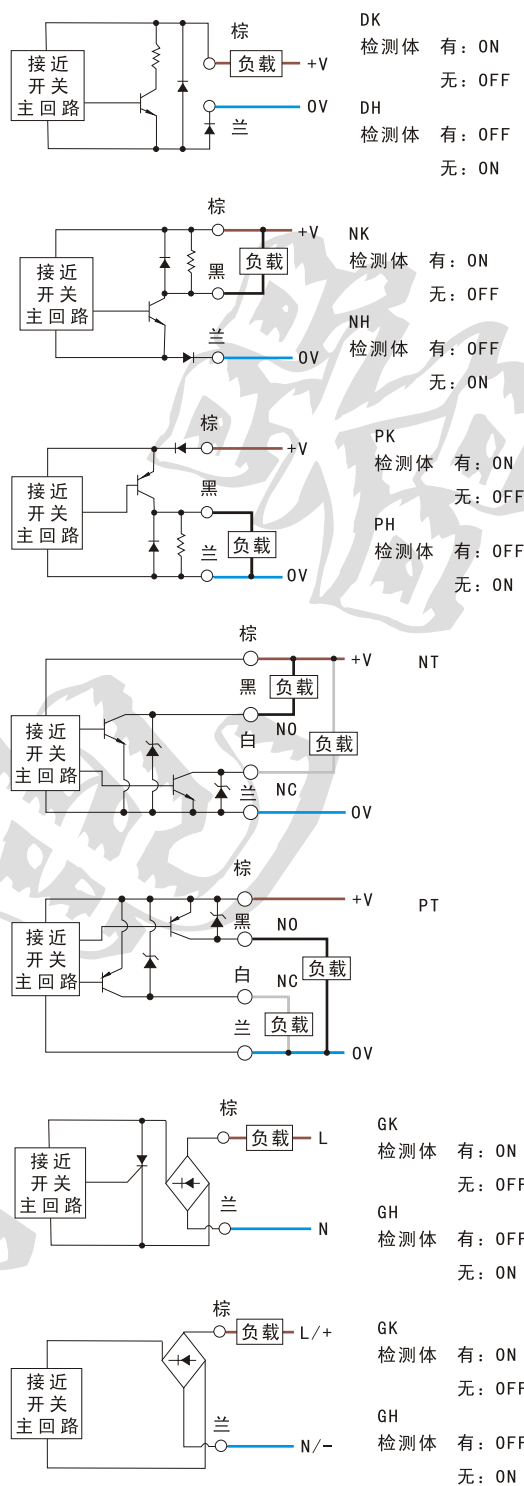


额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式
		非埋入式
单位:mm		
埋入式 非埋入式		
电源电压		
工作电流 二线/三、四线		
工作频率 二线/三、四线		
输出压降 二线/三、四线		
泄漏电流 二线/三、四线		
埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
非埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
电源电压		
工作电流		
工作频率		
输出压降		
泄漏电流 二线		
埋入式	二线制	常 开
		常 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
非埋入式	二线制	常 开
		常 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
回 差(H)		
重复精度(N)		
绝缘阻抗(Ω)		
击穿电压（直流型/交流型）		
短路保护		
环境工作温度		
标准检测体(A3)		
外壳材料		
防护等级		

10mm/8mm
15mm/12mm

K36 □36×120

10...30VDC
50mA/200mA
100Hz/200Hz
6V/1.5V
<0.4mA/0.05mA
LJK36M-3010PK
LJK36M-3010PH
LJK36M-3010PT
LJK36M-3010NK
LJK36M-3010NH
LJK36M-3010NT
LJK36M-3010DK
LJK36M-3010DH
LJK36-3015PK
LJK36-3015PH
LJK36-3015PT
LJK36-3015NK
LJK36-3015NH
LJK36-3015NT
LJK36-3015DK
LJK36-3015DH
90...250VAC
300mA
25Hz
<6.5V
≤1.6mA
LJK36M-2410GK
LJK36M-2410GH
LJK36M-4010GK
LJK36M-4010GH
LJK36-2415GK
LJK36-2415GH
LJK36-4015GK
LJK36-4015GH
检测距离(Sn)的5%
约为回差(H)的10%
-
-
Yes
-25℃...70℃
60×60×1t
ABS工程塑料
IP66



对波浪的防护



对任何方向的水直
接强喷水流也不受
水浸。

IP66