额定感应距离/实际工作距离	埋入式	5mm/4mm
	非埋入式	8mm/6.4mm

单位:mm





埋入式　　非埋入式

电源电压			10…30VDC
工作电流	二线/三、四线		50mA/200mA
工作频率	二线/三、四线		200Hz/400Hz
输出压降	二线/三、四线		6V/1.5V
泄漏电流	二线/三、四线		<0.4mA/0.05mA
埋入式	三/四线制 PNP	常开	LJK17M-3005PK
		常闭	LJK17M-3005PH
		开+闭	LJK17M-3005PT
	三/四线制 NPN	常开	LJK17M-3005NK
		常闭	LJK17M-3005NH
		开+闭	LJK17M-3005NT
	二线制	常开	LJK17M-3005DK
		常闭	LJK17M-3005DH
		开闭可选	
	继电器触点输出		
非埋入式	三/四线制 PNP	常开	LJK17-3008PK
		常闭	LJK17-3008PH
		开+闭	LJK17-3008PT
	三/四线制 NPN	常开	LJK17-3008NK
		常闭	LJK17-3008NH
		开+闭	LJK17-3008NT
	二线制	常开	LJK17-3008DK
		常闭	LJK17-3008DH
		开闭可选	
	继电器触点输出		

电源电压			90…250VAC
工作电流			300mA
工作频率			25Hz
输出压降			<6.5V
泄漏电流	二线		≤1.6mA
埋入式	二线制	常开	LJK17M-2405GK
		常闭	LJK17M-2405GH
	AC\DC 20-250V	常开	LJK17M-4005GK
		常闭	LJK17M-4005GH
	继电器触点输出		
非埋入式	二线制	常开	LJK17-2408GK
		常闭	LJK17-2408GH
	AC\DC 20-250V	常开	LJK17-4008GK
		常闭	LJK17-4008GH
	继电器触点输出		

回　差(H)	检测距离(Sn)的5%
重复精度(N)	约为回差(H)的10%
绝缘阻抗(Ω)	-
击穿电压（直流型/交流型）	-
短路保护	Yes
环境工作温度	-25℃…70℃
标准检测体(A3)	40×40×1t
外壳材料	ABS工程塑料
防护等级	IP66



DK
检测体　有：ON
　　无：OFF
DH
检测体　有：OFF
　　无：ON



NK
检测体　有：ON
　　无：OFF
NH
检测体　有：OFF
　　无：ON



PK
检测体　有：ON
　　无：OFF
PH
检测体　有：OFF
　　无：ON

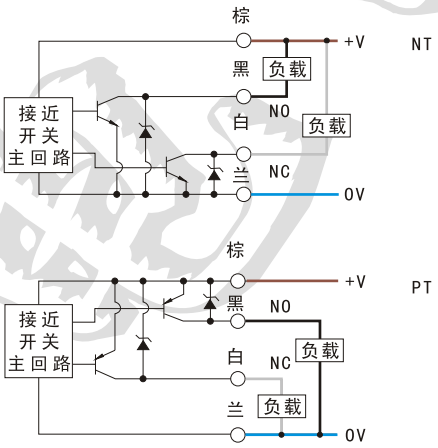

NT

PT



GK
检测体　有：ON
　　无：OFF
GH
检测体　有：OFF
　　无：ON



GK
检测体　有：ON
　　无：OFF
GH
检测体　有：OFF
　　无：ON

对波浪的防护



对任何方向的水直接强喷水流也不受水浸。

IP66

洞头县华侨电器有限公司