


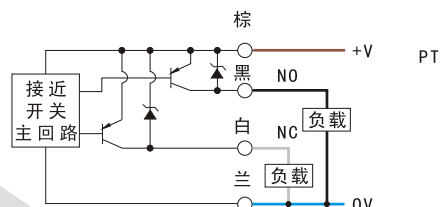
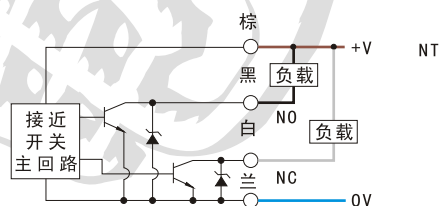
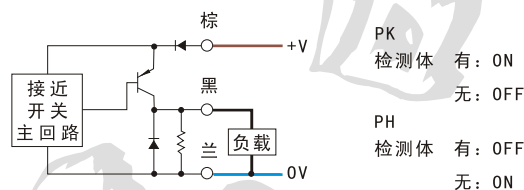
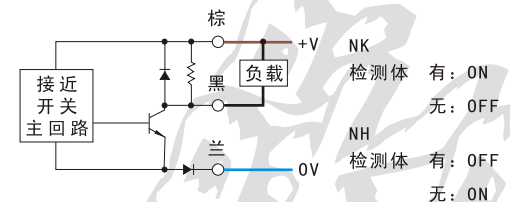


额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式 非埋入式
单位:mm		
埋入式 非埋入式		
电源电压		
工作电流		二线/三、四线
工作频率		二线/三、四线
输出电压降		二线/三、四线
泄漏电流		二线/三、四线
埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
二线制	常 开	
	常 闭	
	开闭可选	
继电器触点输出		
非埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
		开闭可选
继电器触点输出		
电源电压		
工作电流		
工作频率		
输出电压降		
泄漏电流		二线
埋入式	二线制	常 开
		常 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
非埋入式	二线制	常 开
		常 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
继电器触点输出		
回 差(H)		
重复精度(N)		
绝缘阻抗(Ω)		
击穿电压(直流型/交流型)		
短路保护		
环境工作温度		
标准检测体(A3)		
外壳材料		
防护等级		

内环Φ20mm	
CE	
I20	34×76×25
	
10…30VDC	
50mA/200mA	
20Hz/40Hz	
6V/1.5V	
<0.4mA/0.05mA	
LJI120-3020PK	
LJI120-3020PH	
LJI120-3020PT	
LJI120-3020NK	
LJI120-3020NH	
LJI120-3020NT	
LJI120-3020DK	
LJI120-3020DH	
检测距离(Sn)的5%	
约为回差(H)的10%	
-	
Yes	
-25℃…70℃	
40×40×1t	
ABS工程塑料	
IP66	

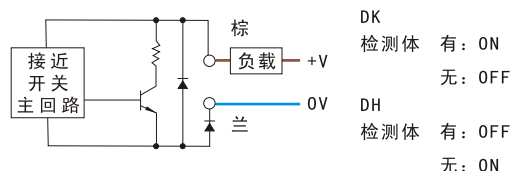

对波浪的防护



对任何方向的水直接强喷水流也不受水浸。

IP66