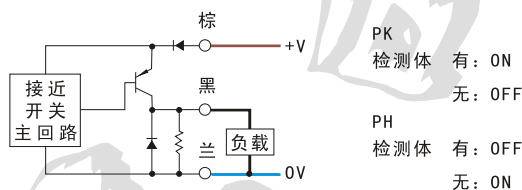
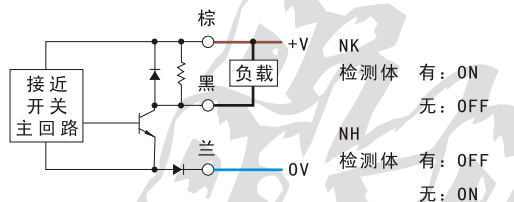
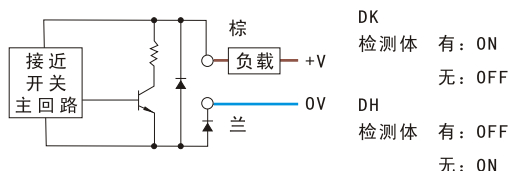


额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式 非埋入式
单位:mm		
埋入式 非埋入式		
电源电压		
工作电流	二线/三、四线	
工作频率	二线/三、四线	
输出电压降	二线/三、四线	
泄漏电流	二线/三、四线	
埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
常 闭		
开闭可选		
继电器触点输出		
非埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
		开闭可选
继电器触点输出		
电源电压		
工作电流		
工作频率		
输出电压降		
泄漏电流		二线
埋入式	二线制	常 开
		常 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
非埋入式	二线制	常 开
		常 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
回 差(H)		
重复精度(N)		
绝缘阻抗(Ω)		
击穿电压(直流型/交流型)		
短路保护		
环境工作温度		
标准检测体(A3)		
外壳材料		
防护等级		

[illegible]

对波浪的防护

对任何方向的水直接强喷水流也不受水浸。

IP66