


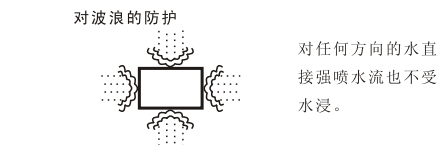
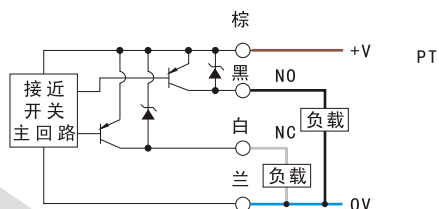
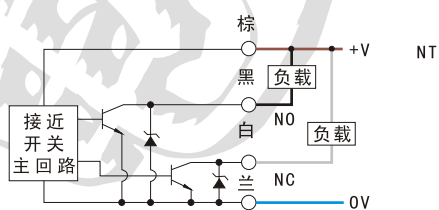
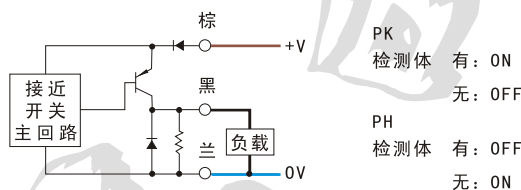
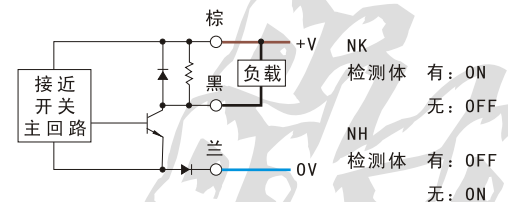
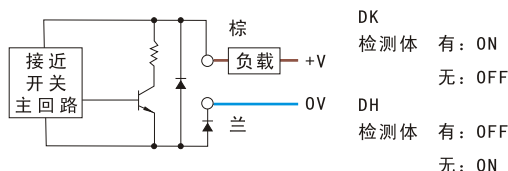


额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式
		非埋入式
单位:mm		
埋入式 非埋入式		
电源电压		
工作电流		二线/三、四线
工作频率		二线/三、四线
输出压降		二线/三、四线
泄漏电流		二线/三、四线
埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
非埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
电源电压		
工作电流		
工作频率		
输出压降		
泄漏电流		二线
埋入式	二线制	常 开
		常 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
非埋入式	二线制	常 开
		常 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
回 差(H)		
重复精度(N)		
绝缘阻抗(Ω)		
击穿电压(直流型/交流型)		
短路保护		
环境工作温度		
标准检测体(A3)		
外壳材料		
防护等级		

5mm/4mm
8mm/6.4mm
CE  D19 19×43×15

10...30VDC
50mA/200mA
200Hz/500Hz
6V/1.5V
<0.4mA/0.05mA
LJD19M-3005PK
LJD19M-3005PH
LJD19M-3005PT
LJD19M-3005NK
LJD19M-3005NH
LJD19M-3005NT
LJD19M-3005DK
LJD19M-3005DH
LJD19-3008PK
LJD19-3008PH
LJD19-3008PT
LJD19-3008NK
LJD19-3008NH
LJD19-3008NT
LJD19-3008DK
LJD19-3008DH
检测距离(Sn)的5%
约为回差(H)的10%
-
-
Yes
-25℃...70℃
40×40×1t
ABS工程塑料
IP66



对波浪的防护



对任何方向的水直
接强喷水也不受
水浸。

IP66