



额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式 非埋入式
单位:mm		
埋入式 非埋入式		
电源电压		
工作电流 二线/三、四线		
工作频率 二线/三、四线		
输出压降 二线/三、四线		
泄漏电流 二线/三、四线		
埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
非埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
电源电压		
工作电流		
工作频率		
输出压降		
泄漏电流 二 线		
埋入式	二 线 制	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
继电器触点输出		
非埋入式	二 线 制	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
继电器触点输出		
回 差(H)		
重复精度(N)		
绝缘阻抗(Ω)		
击穿电压(直流型/交流型)		
短路保护		
环境工作温度		
标准检测体(A3)		
外壳材料		
防护等级		

槽宽 10mm	
CE F12 44×45×54	
17 10 17 45 15.5 54 40 25	
10...30VDC 50mA/200mA 50Hz/100Hz 6V/1.5V <0.4mA/0.05mA	
LJF12-3010PK LJF12-3010PH LJF12-3010PT LJF12-3010NK LJF12-3010NH LJF12-3010NT LJF12-3010DK LJF12-3010DH	
90...250VAC 300mA 15Hz <6.5V ≤1.6mA	
LJF12-2410GK LJF12-2410GH LJF12-4010GK LJF12-4010GH	
检测距离(Sn)的5% 约为回差(H)的10% - - Yes -25℃~70℃ 40×40×1t ABS工程塑料 IP66	

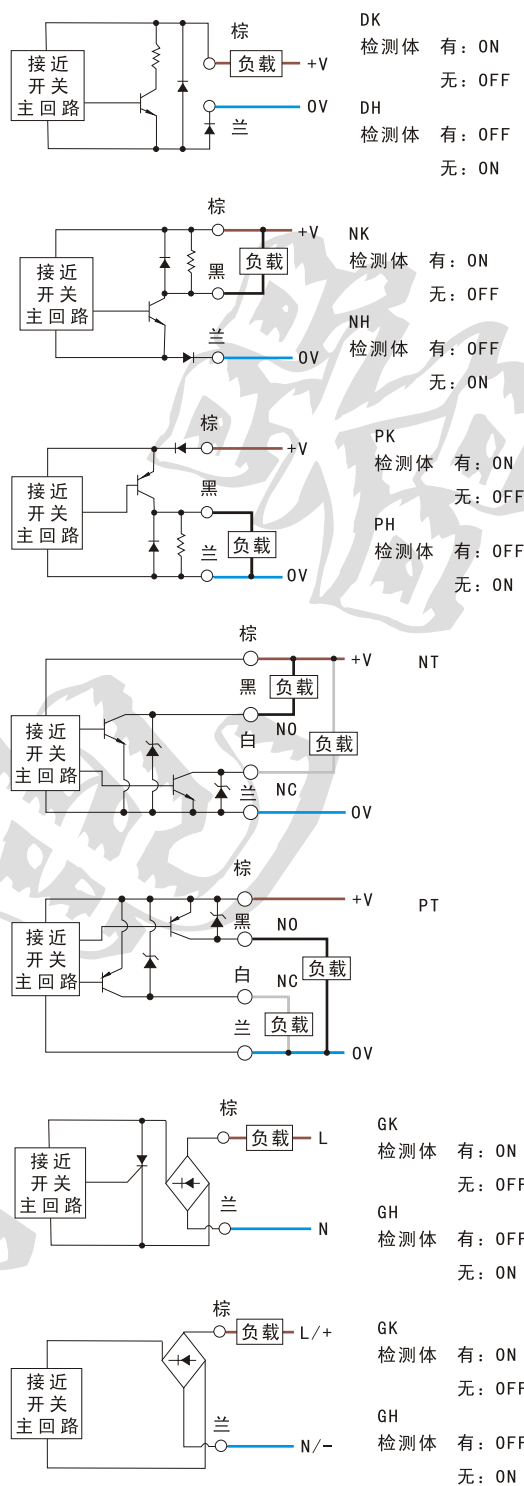

对波浪的防护



对任何方向的水直
接强喷水流也不受
水浸。

IP66