


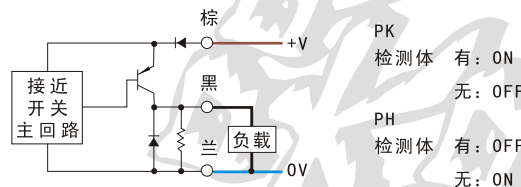


额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式 非埋入式
单位:mm		
埋入式 非埋入式		
电源电压		
工作电流 二线/三、四线		
工作频率 二线/三、四线		
输出压降 二线/三、四线		
泄漏电流 二线/三、四线		
埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
非埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
电源电压		
工作电流		
工作频率		
输出压降		
泄漏电流 二 线		
埋入式	二 线 制	常 开
		常 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
非埋入式	二 线 制	常 开
		常 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
回 差(H)		
重复精度(N)		
绝缘阻抗(Ω)		
击穿电压(直流型/交流型)		
短路保护		
环境工作温度		
标准检测体(A3)		
外壳材料		
防护等级		

槽宽 3mm	
CE	
F3	21×21×15
	
10...30VDC	
200mA	
1000Hz	
1.5V	
0.05mA	
LJF3-3003PK	
LJF3-3003PH	
LJF3-3003NK	
LJF3-3003NH	
检测距离(Sn)的5%	
约为回差(H)的10%	
-	
-	
Yes	
-25℃...70℃	
20×20×1t	
ABS工程塑料	
IP66	

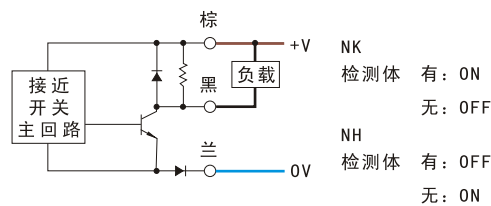

对波浪的防护



对任何方向的水直
接强喷水流也不受
水浸。

IP66