

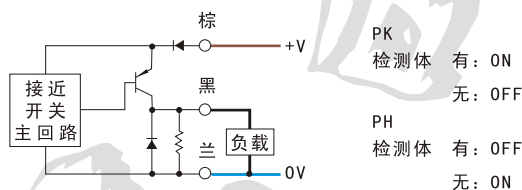
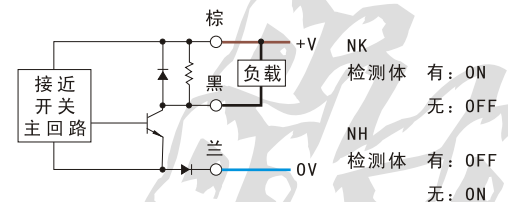


额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式
		非埋入式
单位:mm		
埋入式 非埋入式		
电源电压		
工作电流 二线/三、四线		
工作频率 二线/三、四线		
输出压降 二线/三、四线		
泄漏电流 二线/三、四线		
埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
非埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
电源电压		
工作电流		
工作频率		
输出压降		
泄漏电流 二 线		
埋入式	二 线 制	常 开
		常 闭
	AC\DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
非埋入式	二 线 制	常 开
		常 闭
	AC\DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
回 差(H)		
重复精度(N)		
绝缘阻抗(Ω)		
击穿电压(直流型/交流型)		
短路保护		
环境工作温度		
标准检测体(A3)		
外壳材料		
防护等级		

1mm/0.8mm
2mm/1.6mm

A01 M8×45

10...30VDC
50mA/200mA
500Hz/1000Hz
6V/1.5V
<0.4mA/0.05mA
LJA01M-3001PK
LJA01M-3001PH
LJA01M-3001NK
LJA01M-3001NH
LJA01M-3001DK
LJA01M-3001DH
LJA01-3002PK
LJA01-3002PH
LJA01-3002NK
LJA01-3002NH
LJA01-3002DK
LJA01-3002DH
检测距离(Sn)的5%
约为回差(H)的10%
>20MΩ(DC500V)
DC1500V
三线Yes/二线No
-25℃...70℃
20×20×1t
黄铜镀铬
IP66

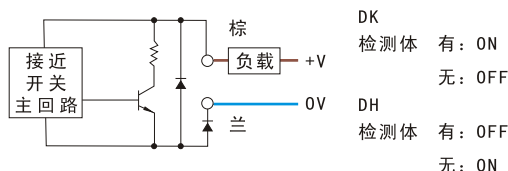

对波浪的防护



对任何方向的水直
接强喷水流也不受
水浸。

IP66