



额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式
		非埋入式
单位:mm		
埋入式 非埋入式		
电源电压		
工作电流 二线/三、四线		
工作频率 二线/三、四线		
输出压降 二线/三、四线		
泄漏电流 二线/三、四线		
埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
非埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
电源电压		
工作电流		
工作频率		
输出压降		
泄漏电流 二 线		
埋入式	二 线 制	常 开
		常 闭
	AC\DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
非埋入式	二 线 制	常 开
		常 闭
	AC\DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
回 差(H)		
重复精度(N)		
绝缘阻抗(Ω)		
击穿电压(直流型/交流型)		
短路保护		
环境工作温度		
标准检测体(A3)		
外壳材料		
防护等级		

20mm/16mm
25mm/20mm

G55-A □55×52

10...30VDC
50mA/200mA
40Hz/80Hz
6V/1.5V
<0.4mA/0.05mA
LJG55M-3020PK-A
LJG55M-3020PH-A
LJG55M-3020NK-A
LJG55M-3020NH-A
LJG55M-3020DK-A
LJG55M-3020DH-A
LJG55-3025PK-A
LJG55-3025PH-A
LJG55-3025NK-A
LJG55-3025NH-A
LJG55-3025DK-A
LJG55-3025DH-A
90...250VAC
300mA
15Hz
<6.5V
≤1.6mA
LJG55M-2420GK-A
LJG55M-2420GH-A
LJG55M-4020GK-A
LJG55M-4020GH-A
LJG55-2425GK-A
LJG55-2425GH-A
LJG55-4025GK-A
LJG55-4025GH-A
检测距离(Sn)的5%
约为回差(H)的10%
-
-
Yes
-25℃...70℃
100×100×1t
ABS工程塑料
IP65

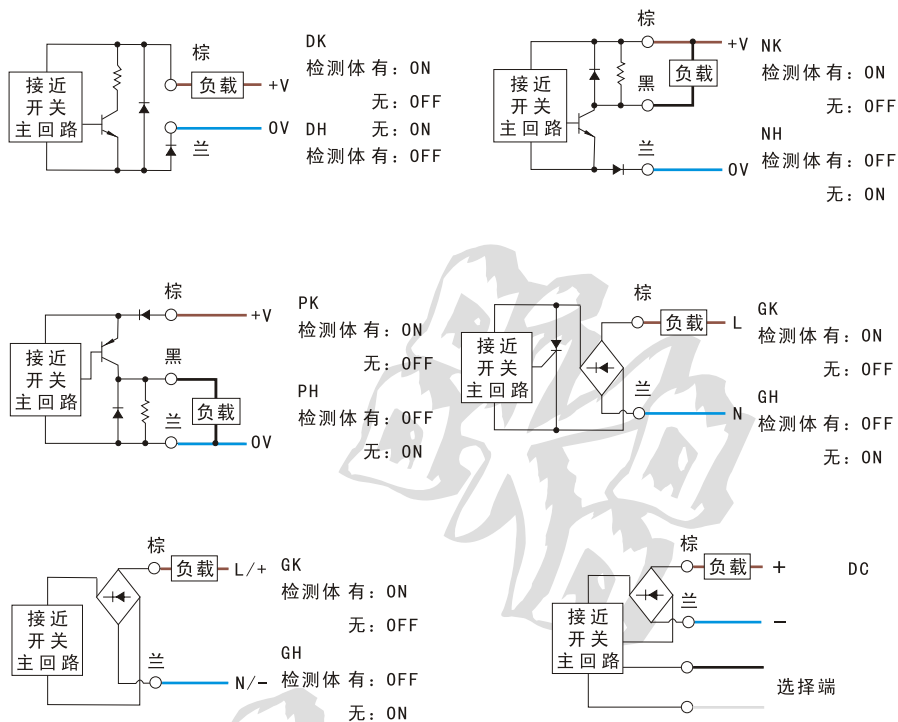

对喷水防护

对任何方向的水直
接强喷水流也不受
水浸。

IP65