



额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式
		非埋入式
单位:mm		
埋入式 非埋入式		
电源电压		
工作电流 二线/三、四线		
工作频率 二线/三、四线		
输出压降 二线/三、四线		
泄漏电流 二线/三、四线		
埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
常 闭		
开闭可选		
继电器触点输出		
非埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
常 闭		
开闭可选		
继电器触点输出		
电源电压		
工作电流		
工作频率		
输出压降		
泄漏电流 二 线		
埋入式	二 线 制	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
继电器触点输出		
非埋入式	二 线 制	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
继电器触点输出		
回 差(H)		
重复精度(N)		
绝缘阻抗(Ω)		
击穿电压(直流型/交流型)		
短路保护		
环境工作温度		
标准检测体(A3)		
外壳材料		
防护等级		

15mm/12mm
20mm/16mm

G50-A □50×48

10...30VDC
50mA/200mA
50Hz/100Hz
6V/1.5V
<0.4mA/0.05mA
LJG50M-3015PK-A
LJG50M-3015PH-A
LJG50M-3015NK-A
LJG50M-3015NH-A
LJG50M-3015DK-A
LJG50M-3015DH-A
LJG50-3020PK-A
LJG50-3020PH-A
LJG50-3020NK-A
LJG50-3020NH-A
LJG50-3020DK-A
LJG50-3020DH-A
90...250VAC
300mA
20Hz
<6.5V
≤1.6mA
LJG50M-2415GK-A
LJG50M-2415GH-A
LJG50M-4015GK-A
LJG50M-4015GH-A
LJG50-2420GK-A
LJG50-2420GH-A
LJG50-4020GK-A
LJG50-4020GH-A
继电器触点输出
检测距离(Sn)的5%
约为回差(H)的10%
-
-
Yes
-25℃...70℃
80×80×1t
ABS工程塑料
IP65

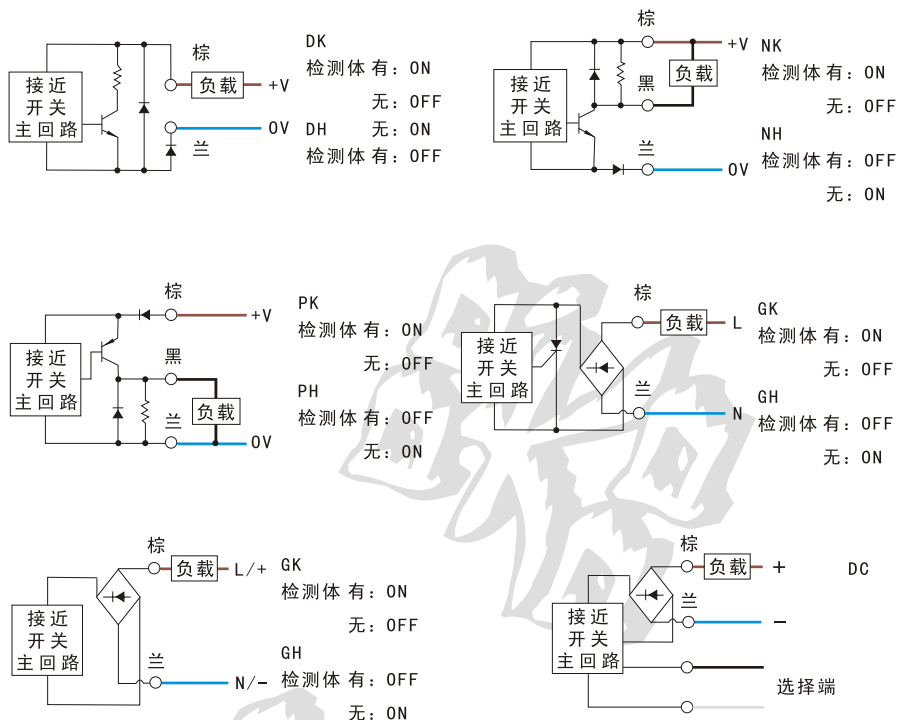

对喷水防护

对任何方向的水直接强喷水流也不受水浸。

IP65