


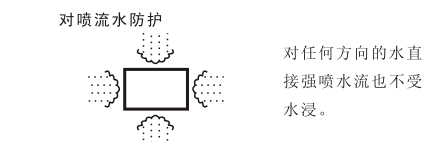
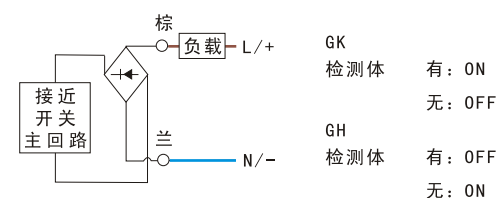
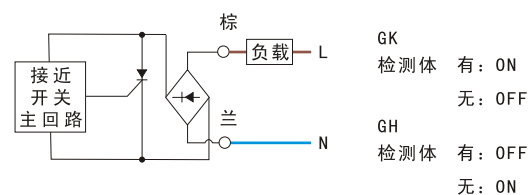
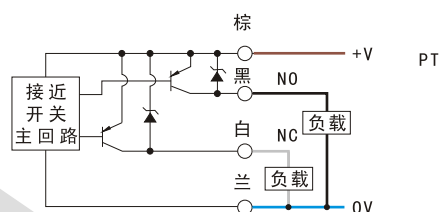
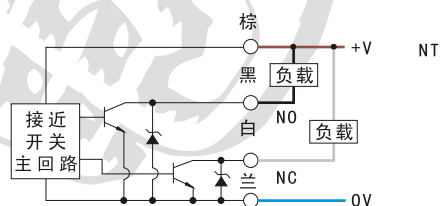
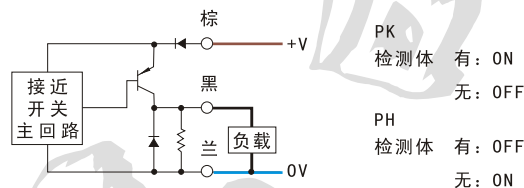
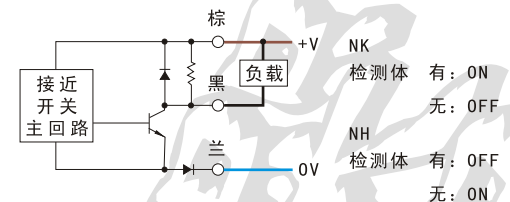


额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式
		非埋入式
单位:mm		
埋入式 非埋入式		
电源电压		
工作电流 二线/三、四线		
工作频率 二线/三、四线		
输出压降 二线/三、四线		
泄漏电流 二线/三、四线		
埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
非埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
电源电压		
工作电流		
工作频率		
输出压降		
泄漏电流 二线		
埋入式	二线制	常 开
		常 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
非埋入式	二线制	常 开
		常 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
回 差(H)		
重复精度(N)		
绝缘阻抗(Ω)		
击穿电压（直流型/交流型）		
短路保护		
环境工作温度		
标准检测体(A3)		
外壳材料		
防护等级		

10mm/8mm
15mm/12mm
 
G30-A □30×91

10...30VDC
50mA/200mA
100Hz/200Hz
6V/1.5V
<0.4mA/0.05mA
LJG30M-3010PK-A
LJG30M-3010PH-A
LJG30M-3010PT-A
LJG30M-3010NK-A
LJG30M-3010NH-A
LJG30M-3010NT-A
LJG30M-3010DK-A
LJG30M-3010DH-A
LJG30-3015PK-A
LJG30-3015PH-A
LJG30-3015PT-A
LJG30-3015NK-A
LJG30-3015NH-A
LJG30-3015NT-A
LJG30-3015DK-A
LJG30-3015DH-A
90...250VAC
300mA
20Hz
<6.5V
≤1.6mA
LJG30M-2410GK-A
LJG30M-2410GH-A
LJG30M-4010GK-A
LJG30M-4010GH-A
LJG30-2415GK-A
LJG30-2415GH-A
LJG30-4015GK-A
LJG30-4015GH-A
检测距离(Sn)的5%
约为回差(H)的10%
-
-
Yes
-25℃...70℃
60×60×1t
ABS工程塑料
IP65

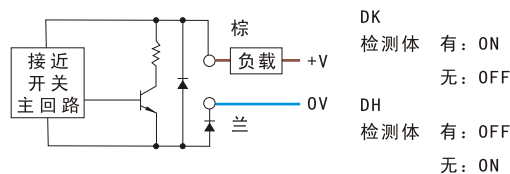

IP65