



规格型号


外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式	
 尺寸图：mm	齐平式	5mm	10-30VDC	NPN三线	HJC18C-1NK	HJC18C-1NH	2M	
				NPN四线开+闭	-	-	-	
				PNP三线	HJC18C-1PK	HJC18C-1PH	2M	
				PNP四线开+闭	-	-	-	
				二线	HJC18C-1DK	HJC18C-1DH	2M	
				二线开闭可选	-	-	-	
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-	
	 实物图	非齐平式	8mm	10-30VDC	NPN三线	HJC18C-2NK	HJC18C-2NH	2M
					NPN四线开+闭	-	-	-
					PNP三线	HJC18C-2PK	HJC18C-2PH	2M
					PNP四线开+闭	-	-	-
					二线	HJC18C-2DK	HJC18C-2DH	2M
					二线开闭可选	-	-	-
				24VDC	继电器触点输出	-	-	-
非齐平式		10mm	10-30VDC	NPN三线	HJC18C-3NK	HJC18C-3NH	2M	
				NPN四线开+闭	-	-	-	
				PNP三线	HJC18C-3PK	HJC18C-3PH	2M	
				PNP四线开+闭	-	-	-	
				二线	HJC18C-3DK	HJC18C-3DH	2M	
				二线开闭可选	-	-	-	
		24VDC	继电器触点输出	-	-	-		
齐平式	5mm	90-250VAC	二线	-	-	-		
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-		
非齐平式	8mm	90-250VAC	二线	-	-	-		
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-		
	10mm	90-250VAC	二线	-	-	-		
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-		
齐平式	5mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-		
非齐平式	8mm			-	-	-		
	10mm			-	-	-		
C18C	非齐平式	8mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-	
		10mm			-	-	-	

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJC18C-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤400Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJC18C-□P□		≤50mA	≤0.4mA	≤200Hz	≤6V	1型: 0.25 2型: 0.4 3型: 0.5	1型: 0.025 2型: 0.04 3型: 0.05						
HJC18C-□D□													

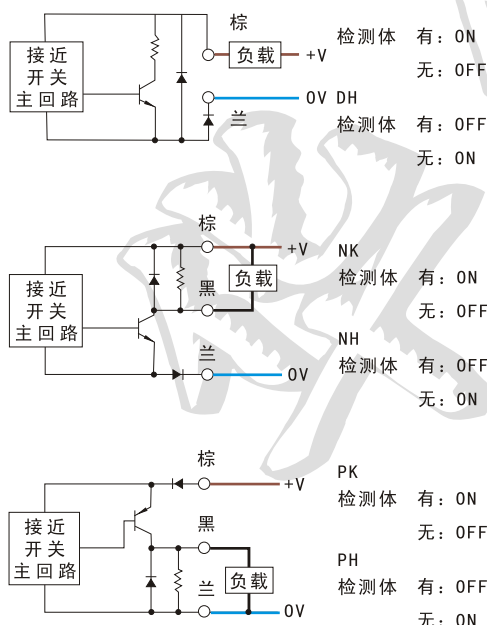

对浸水的防护


可水下1米, 历时30分钟
而不受损害。

IP67