
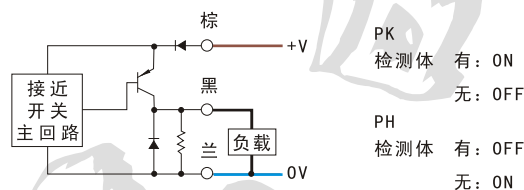
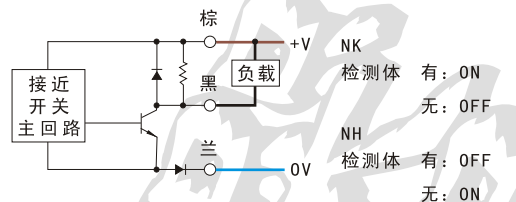


额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式 非埋入式	
单位:mm			
埋入式 非埋入式			
电源电压			
工作电流		二线/三、四线	
工作频率		二线/三、四线	
输出电压降		二线/三、四线	
泄漏电流		二线/三、四线	
埋入式	三/四线制 PNP	常 开	
		常 闭	
		开 + 闭	
	三/四线制 NPN	常 开	
		常 闭	
		开 + 闭	
二线制	常 开		
	常 闭		
	开闭可选		
继电器触点输出			
非埋入式	三/四线制 PNP	常 开	
		常 闭	
		开 + 闭	
	三/四线制 NPN	常 开	
		常 闭	
		开 + 闭	
	二线制	常 开	
		常 闭	
开闭可选			
继电器触点输出			
电源电压			
工作电流			
工作频率			
输出电压降			
泄漏电流		二线	
埋入式	二线制	常 开	
		常 闭	
	AC/DC 20-250V	常 开	
		常 闭	
继电器触点输出			
非埋入式	二线制	常 开	
		常 闭	
	AC/DC 20-250V	常 开	
		常 闭	
继电器触点输出			
回 差 (H)			
重复精度 (N)			
绝缘阻抗 (Ω)			
击穿电压 (直 流 型/交 流 型)			
短路保护			
环境工作温度			
标准检测体 (A3)			
外壳材料			
防护等级			

[illegible]

对波浪的防护

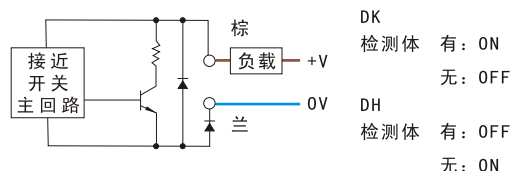

对任何方向的水直接强喷水流也不受水浸。

IP66