


额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式	非埋入式
单位:mm			
</			

50mm (可调)	
E80 Φ80×48	
10~30VDC 50mA/200mA 20Hz/40Hz 6V/1.5V <0.4mA/0.05mA	
LJE80-3050PK LJE80-3050PH LJE80-3050PT LJE80-3050NK LJE80-3050NH LJE80-3050NT LJE80-3050DK LJE80-3050DH LJE80-3050DC LJE80-3050DJ	
90~250VAC 300mA 10Hz <6.5V ≤1.6mA	
LJE80-2450GK LJE80-2450GH LJE80-4050GK LJE80-4050GH LJE80-2450GJ	
检测距离(Sn)的5% 约为回差(H)的10% - - Yes -25℃~70℃ 150×150×1t 玻璃钢 IP65	

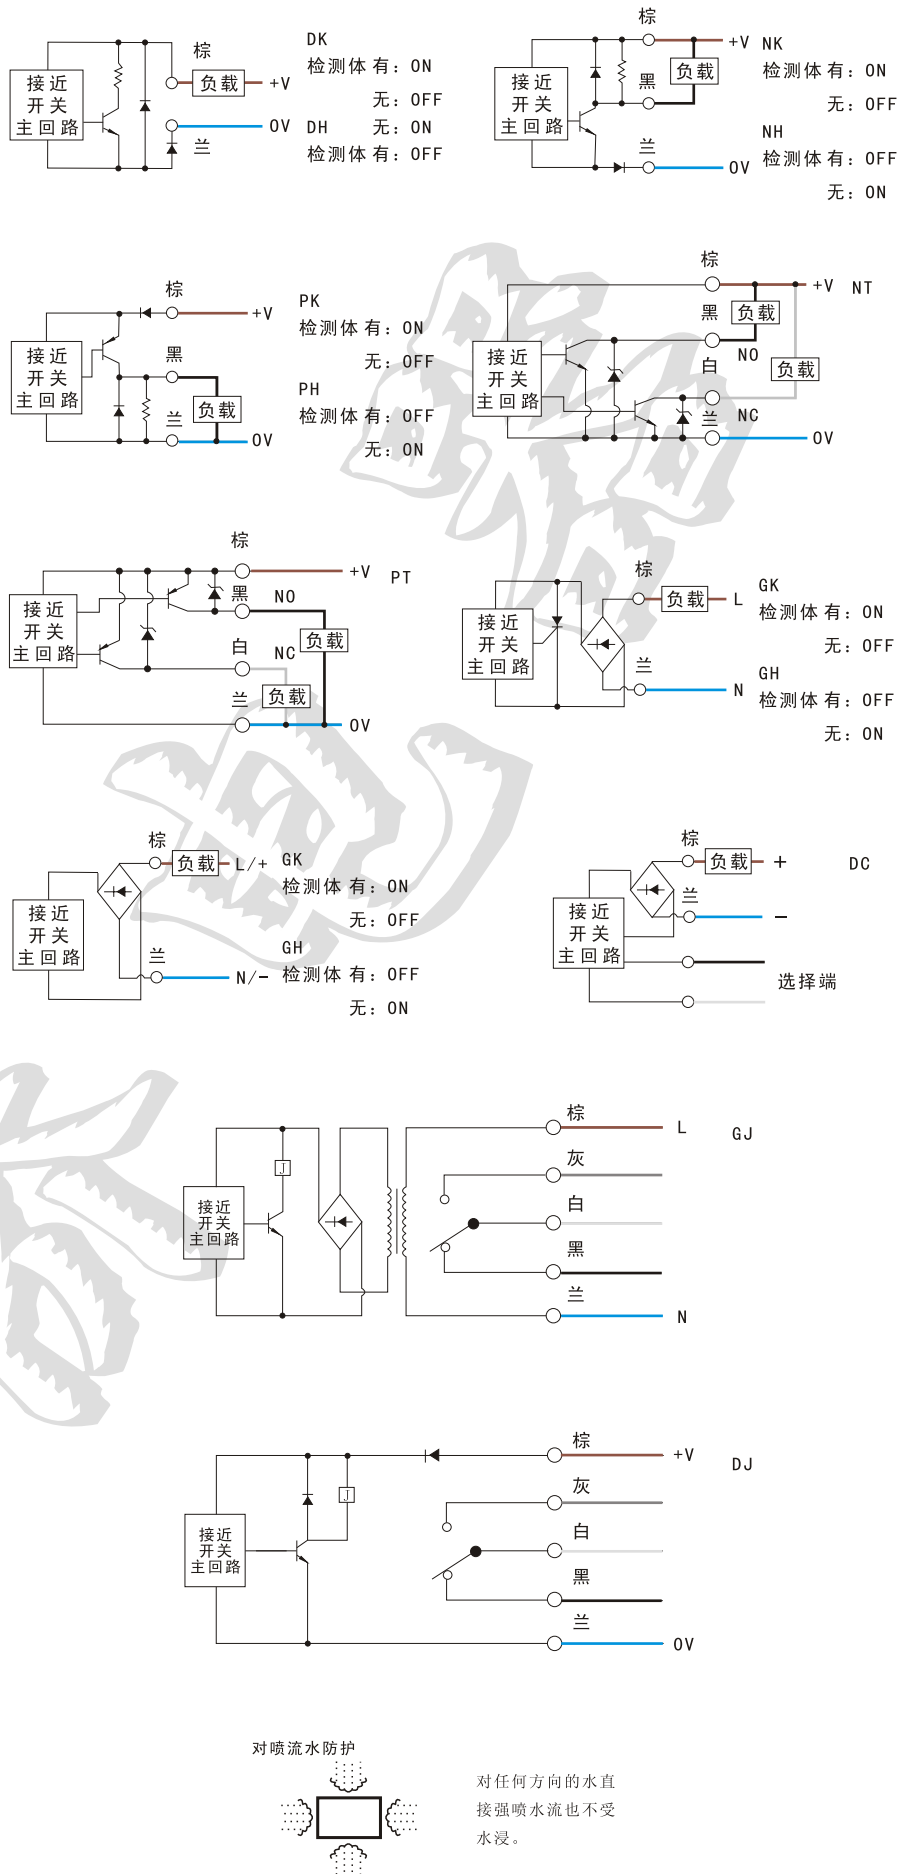

IP65